

AUTO REVERS

КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Особенности



- Настенный и потолочный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Автоматические жалюзи.
- Надежный DC-двигатель (12 В) с низким энергопотреблением.
- Поставляется с трехклавишным блоком управления и трансформатором 220 В - 12 В.
- Гарантия 5 лет.



Производительность:
до 202 м³/ч
56 л/с



Мощность:
от 5,1 Вт
SFP:
от 0,15 Вт/л/с




Уровень шума:
от 26 дБА



Управление


- Ручное:
с помощью трехклавишного блока управления (входит в комплект).

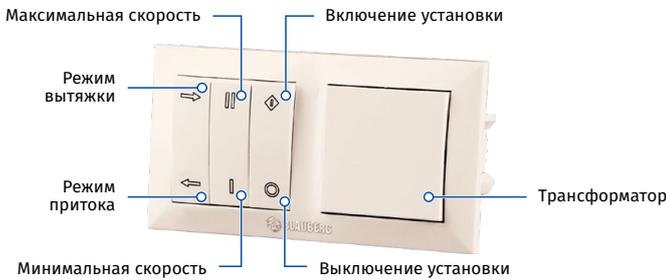

Основные технические параметры

Auto Revers 150	Вытяжка		Приток	
	min	max	min	max
Скорость				
Напряжение, В/Гц	220-240/50		220-240/50	
Потребляемая мощность, Вт	5,2	8,7	5,1	7,6
Ток, А	0,025	0,045	0,025	0,045
Частота вращения, мин ⁻¹	1215	1950	1210	2030
Производительность, м³/ч (л/с)	123 (34)	202 (56)	110 (31)	187 (52)
SFP, Вт/л/с	0,15	0,16	0,17	0,15
Уровень звукового давления, дБА*	28	33	26	32


*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

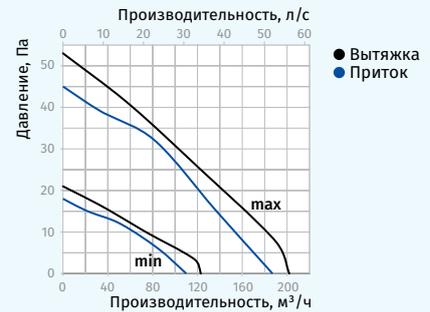

Условное обозначение

Auto	Revers	150
Модель	Реверсивный двигатель	Ø патрубков

Габаритные размеры и монтаж

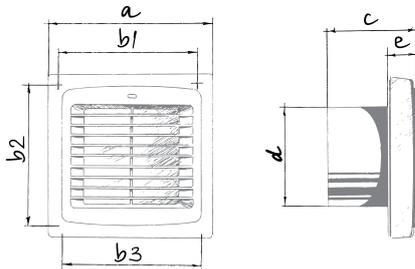

Размеры, мм	a	b1	b2	b3	c	Ø d	e
Auto Revers 150	212	150	195	196	114	150	33

- Вентилятор устанавливается внутри помещений на наружную стену здания с подключением к воздуховоду.
- Крепится к стене или потолку с помощью шурупов. Присоединение гибкого воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется с помощью хомута.

Аксессуары

Система воздуховодов

Гибкие воздуховоды

Решетки и колпаки

Хомуты



BlauPlast



BlauFlex



Decor, GM



K, KZ