


AXIS-JET CENTRO-JET

Системы вентиляции
крытых парковок

СОДЕРЖАНИЕ

СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ	3
ОСЕВЫЕ СТРУЙНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ AXIS-JET	5
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ CENTRO-JET	10
СХЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КРЫТОЙ ПАРКОВКИ	12
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ	16
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ	18

КОНСТРУКЦИЯ

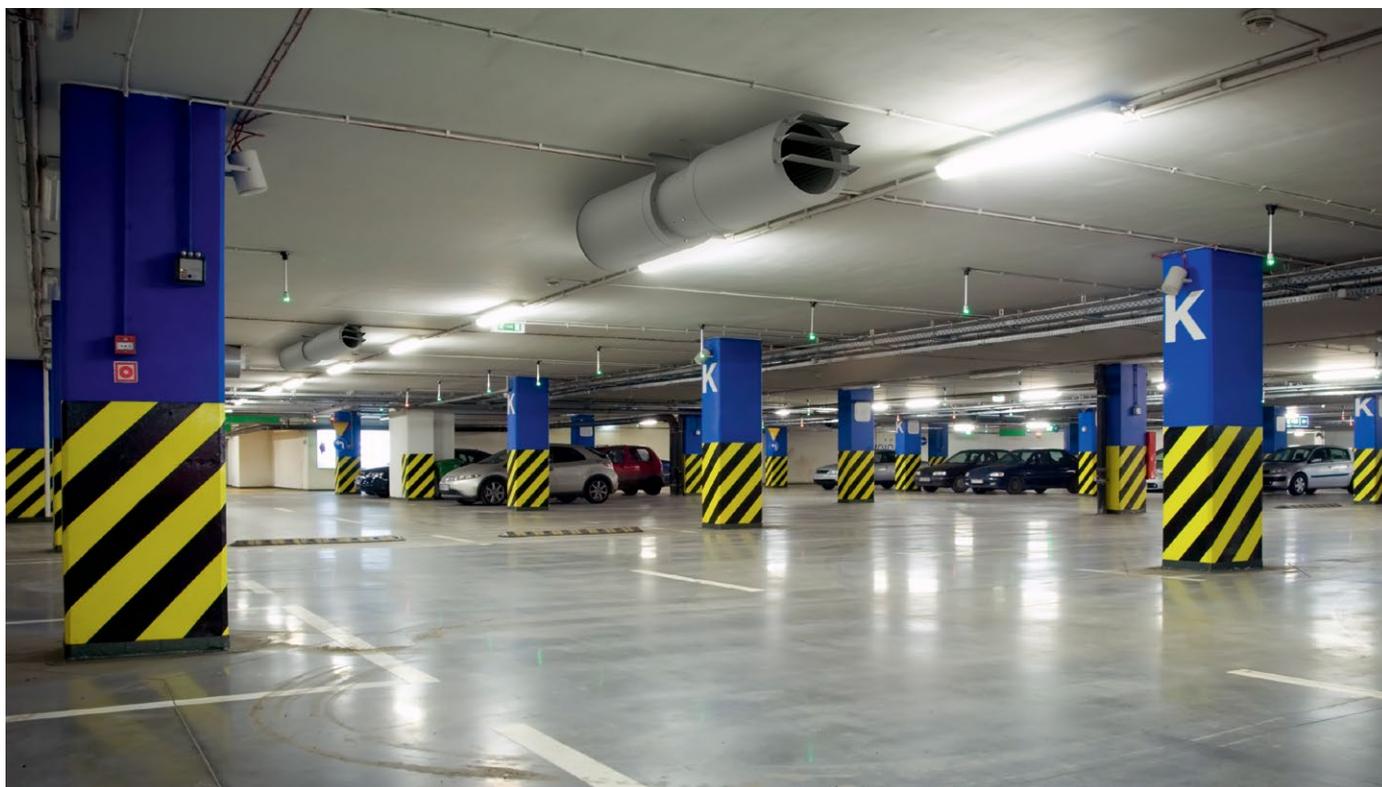

- Дымоудаление – процесс удаления дыма и подачи чистого воздуха системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений.
- Системы вентиляции крытых парковок проектируются для выполнения важнейших задач. Они обеспечивают защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара посредством удаления вредных продуктов горения и предотвращая их распространение.
- Достоверно установлено, что при пожаре большая часть людей погибает от отравления угарным газом и другими продуктами горения. Угарный газ – один из наиболее токсичных компонентов, входящих в состав дыма. 80% несчастных случаев при пожаре связаны именно с отравлением угарным газом, а в замкнутом пространстве с ограниченным доступом кислорода он выделяется особенно интенсивно. Дым способен привести к потере сознания и остановке сердца гораздо раньше, чем человек сможет выбраться из помещения.
- Струйная вентиляционная система является оптимальной с точки зрения безопасности современных подземных парковок. Такая вентиляция не нуждается в прокладывании воздуховодов, что позволяет снизить затраты на монтаж примерно на 45 %. Также снижаются энергозатраты, обусловленные аэродинамическим сопротивлением воздуховодов. Нет необходимости в ежегодных трудоемких работах по очистке воздуха канальной системы вентиляции, вследствие чего эксплуатационные расходы уменьшаются на 35-40 %.
- Струйные вентиляторы Jet применяются в системах общеобменной вентиляции подземных и полуоткрытых автостоянок, крытых навесов, для проветривания туннельных сооружений, а также рециркуляции воздуха в зонах атриумов, обдува панорамных стеклянных конструкций. Система вентиляции не требует установки воздуховодов, поток воздуха перемещается от притока к вытяжке.

Содержание примесей в воздухе, мг/м³ и воздействие на человека

Эффекты воздействия	CO	SO ₂	NO _x
Несколько часов без заметного воздействия	115	6	15
Признаки легкого отравления или раздражение слизистых оболочек через 2...3 часа	115...575	130	20
Отравление через 30 минут	2300...3500	210...400	100
Опасно для жизни при кратковременном воздействии	5700	1600	150

Состав автомобильных выхлопных газов

Содержание, объем в %	Бензиновые	Дизельные
N ₂	74–77	76–78
O ₂	0,3–0,8	2,0–18,0
H ₂ O (пары)	3,0–5,5	0,5–4,0
CO ₂	0,0–16,0	1,0–10,0
CO*	0,1–5,0	0,01–0,5
Оксиды азота*	0,0–0,8	0,0002–0,5000
Углеводороды*	0,2–3,0	0,09–0,500
Альдегиды*	0,0–0,2	0,001–0,009
Сажа** г/м ³	0,0–0,04	0,01–1,10
Бензпирен** – 3,4 г/м ³	10–20 x 10 ⁻⁶	10 x 10 ⁻⁶

*Токсичные компоненты.

**Канцерогены.

Схема осевого струйного вентилятора Axis-Jet




Схема центробежного импульсного вентилятора Centro-Jet



ОСЕВЫЕ СТРУЙНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия AXIS-JET

Однонаправленные одно- и двухскоростные
реверсивные одно- и двухскоростные

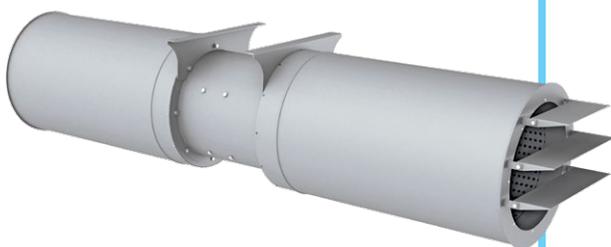

Осевые струйные вентиляторы для вентиляции крытых паркингов с пределом огнестойкости 300 °C/2 ч и 400 °C/2 ч.
Функциональность. Мощность. Экономичность.

Применение

Осевые струйные вентиляторы **Axis-Jet** предназначены для общеобменной вентиляции подземных и полуоткрытых паркингов, проветривания туннелей, обеспечивают отвод дыма в случае пожара, являясь частью системы дымоудаления. Создают высокоскоростную струю для перемещения воздуха в нужном направлении.

Варианты исполнения

- Однонаправленные односкоростные.
- Однонаправленные двухскоростные.
- Реверсивные односкоростные.
- Реверсивные двухскоростные.

Конструкция

Корпус вентилятора **Axis-Jet** имеет трубчатую форму, изготовлен из стали с полимерным покрытием. Вентилятор шумоизолирован слоем минеральной ваты. Внутри корпуса установлены кронштейны для крепления двигателя, служащие направляющим аппаратом, равномерно распределяя поток воздуха, тем самым увеличивая аэродинамические характеристики вентилятора.

Вентиляторы с классом огнестойкости 200 °C/2 часа могут быть изготовлены по отдельному заказу

Двигатель

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором установлен в корпусе вентилятора. Класс защиты двигателя – IP55. Конструкция двигателя обеспечивает работу вентилятора в системах дымоудаления в однонаправленном или реверсивном режиме. Двигатели рассчитаны на напряжение сети 400 В и частоту сети 50 Гц.


Крыльчатка

Динамически сбалансированная крыльчатка изготовлена из литого алюминиевого сплава. Для реверсивных вентиляторов – 100 % реверсивная крыльчатка, работающая в оба направления.

Монтаж

Вентиляторы **Axis-Jet** монтируются горизонтально под потолком с помощью монтажных кронштейнов, входящих в комплект поставки и установленных на корпусе.

Габаритные размеры

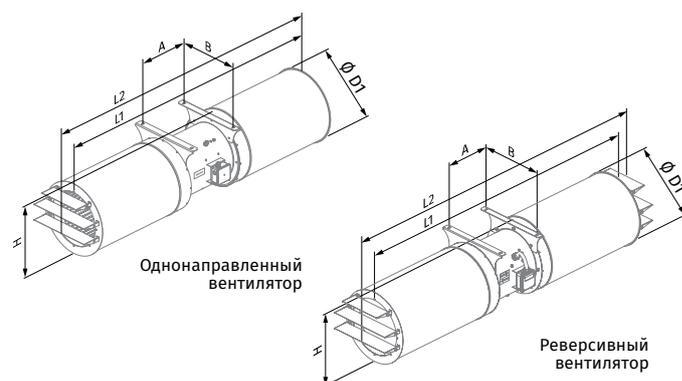

Модель	Размеры, мм					Масса, кг	
	Ø D1	A	B	H	L1		
Однонаправленные							
Axis-Jet-CI-315-U	414	302	355	425	1654	1763	40
Axis-Jet-CI-355-U	467	302	420	482	1954	2079	50
Axis-Jet-CI-400-U	515	351	460	525	2004	2129	65
Axis-Jet-CI-450-U	565	351	500	575	2004	2129	85
Axis-Jet-CI-500-U	603	371	580	620	2004	2145	110
Axis-Jet-CI-560-U	663	446	620	678	2093	2247	155
Axis-Jet-CI-630-U	733	550	710	748	2193	2357	245
Реверсивные							
Axis-Jet-CI-315-R	414	302	355	425	1654	1872	40
Axis-Jet-CI-355-R	467	302	420	482	1954	2202	50
Axis-Jet-CI-400-R	515	351	460	525	2004	2253	65
Axis-Jet-CI-450-R	565	351	500	575	2004	2253	85
Axis-Jet-CI-500-R	603	371	580	620	2004	2290	110
Axis-Jet-CI-560-R	663	446	620	678	2093	2400	155
Axis-Jet-CI-630-R	733	550	710	748	2193	2520	245

Условное обозначение							
Модель	Тип корпуса	Изоляция корпуса	Диаметр, мм	Двигатель повышенной мощности	Количество полюсов	Поток воздуха	Предел огнестойкости/часов
AXIS-JET: осевые струйные вентиляторы	- C: круглый	- : без шумоизоляции I: с шумоизоляцией	- 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630	- : одна модель в одном типоразмере M, S: модель с двигателем большой мощности	- 2 2/4 (если двухско- ростной)	- U: однонаправленный R: реверсивный	- : до +55 °C 300/2: 300 °C/2 часа 400/2: 400 °C/2 часа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø, мм	Направление воздушного потока	Кол-во скоростей	Модель	Мощность, кВт	Макс. расход, м³/ч	Тяга, Н	Скорость воздуха, м/с	Частота вращения, об/мин	Макс. темпер. перемещаемой среды, °С*	Звуковое давление Lp(A), дБ на расст. 3 м
315	Однонаправленный	1	AXIS-JET-CI-315-2-U	0,55	4520	26	17,2	2880	-25...+55 °С	63
			AXIS-JET-CI-315-2-U-300/2		4520	26	17,2		300 °С/2 ч	63
			AXIS-JET-CI-315-2-U-400/2		3250	14	12,4		400 °С/2 ч	63
			AXIS-JET-CI-315M-2-U		4990	32	19		-25...+55 °С	64
			AXIS-JET-CI-315M-2-U-300/2		4990	32	19		300 °С/2 ч	64
		AXIS-JET-CI-315M-2-U-400/2	3590	16	13,6	400 °С/2 ч	65			
		2	AXIS-JET-CI-315-2/4-U	0,55 / 0,11	4520 / 2260	26 / 13	17,2 / 8,6	2880 / 1440	-25...+55 °С	63/48
			AXIS-JET-CI-315-2/4-U-300/2		4520 / 2260	26 / 13	17,2 / 8,6		300 °С/2 ч	63/48
			AXIS-JET-CI-315-2/4-U-400/2		3250 / 1630	14 / 7	12,4 / 6,18		400 °С/2 ч	63/48
			AXIS-JET-CI-315M-2/4-U		4990 / 2490	32 / 16	19 / 9,5		-25...+55 °С	64/49
	AXIS-JET-CI-315M-2/4-U-300/2		4990 / 2490		32 / 16	19 / 9,5	300 °С/2 ч		64/49	
	2	AXIS-JET-CI-315M-2/4-U-400/2	0,8 / 0,2	3590 / 1790	16 / 8	13,6 / 6,8	2880 / 1440	400 °С/2 ч	65/50	
		AXIS-JET-CI-315-2-R		0,55	4190	22		15,9	-25...+55 °С	67
		AXIS-JET-CI-315-2-R-300/2			4190	22		15,9	300 °С/2 ч	67
		AXIS-JET-CI-315-2-R-400/2			3010	12		11,4	400 °С/2 ч	68
AXIS-JET-CI-315-2/4-R		4180 / 2100			22 / 11	15,9 / 7,9		-25...+55 °С	67/52	
AXIS-JET-CI-315-2/4-R-300/2	4180 / 2100	22 / 11	15,9 / 7,9		300 °С/2 ч	67/52				
2	AXIS-JET-CI-315-2/4-R-400/2	0,55 / 0,11	3010 / 1510	12 / 6	11,4 / 5,7	2880 / 1440	400 °С/2 ч	68/53		
	AXIS-JET-CI-355-2-U		0,75	5830	34		17,3	2880	-25...+55 °С	65
	AXIS-JET-CI-355-2-U-300/2			5830	34		17,3		300 °С/2 ч	65
	AXIS-JET-CI-355-2-U-400/2			4880	24		14,5		400 °С/2 ч	65
	AXIS-JET-CI-355M-2-U			6740	45		20,0		-25...+55 °С	64
AXIS-JET-CI-355M-2-U-300/2	6740	45		20,0	300 °С/2 ч	64				
355	Однонаправленный	1	AXIS-JET-CI-355M-2-U-400/2	1,1	5360	29	15,9	2880	400 °С/2 ч	67
			AXIS-JET-CI-355-2/4-U		5830 / 3000	34 / 17	17,3 / 8,9		-25...+55 °С	65/50
			AXIS-JET-CI-355-2/4-U-300/2		5830 / 3000	34 / 17	17,3 / 8,9		300 °С/2 ч	65/50
			AXIS-JET-CI-355-2/4-U-400/2		4880 / 2440	24 / 12	14,5 / 7,3		400 °С/2 ч	65/50
			AXIS-JET-CI-355M-2/4-U		6740 / 3370	45 / 23	20,0 / 10,0		-25...+55 °С	64/49
	2	AXIS-JET-CI-355M-2/4-U-300/2	1,1 / 0,25	6740 / 3370	45 / 23	20,0 / 10,0	2880 / 1440	300 °С/2 ч	64/49	
		AXIS-JET-CI-355M-2/4-U-400/2		5360 / 2680	29 / 14	15,9 / 8		400 °С/2 ч	67/52	
		AXIS-JET-CI-355-2-R		1,1	5810	34		17,3	-25...+55 °С	68
		AXIS-JET-CI-355-2-R-300/2			5810	34		17,3	300 °С/2 ч	68
		AXIS-JET-CI-355-2-R-400/2			5160	27		15,3	400 °С/2 ч	70
AXIS-JET-CI-355-2/4-R	5810 / 2900	34 / 17	17,3 / 8,6		-25...+55 °С	68/53				
AXIS-JET-CI-355-2/4-R-300/2	5810 / 2900	34 / 17	17,3 / 8,6		300 °С/2 ч	68/53				
2	AXIS-JET-CI-355-2/4-R-400/2	1,1 / 0,25	5160 / 2580	27 / 13	15,3 / 7,7	2810 / 1390	400 °С/2 ч	70/55		

*В режиме дымоудаления: единоразово 2 часа.

Ø, мм	Направление воздушного потока	Кол-во скоростей	Модель	Мощность, кВт	Макс. расход, м³/ч	Тяга, Н	Скорость воздуха, м/с	Частота вращения, об/мин	Макс. темпер. перемещаемой среды, °C*	Звуковое давление Lp(A), дБ на расст. 3 м
400	Однонаправленный	1	AXIS-JET-CI-400-2-U	1,1	8500	57	20,0	2880	-25...+55 °C	69
			AXIS-JET-CI-400-2-U-300/2		8500	57	20,0		300 °C/2 ч	69
			AXIS-JET-CI-400-2-U-400/2		6970	38	16,4		400 °C/2 ч	70
			AXIS-JET-CI-400M-2-U		9870	77	23,2		-25...+55 °C	67
			AXIS-JET-CI-400M-2-U-300/2		9870	77	23,2		300 °C/2 ч	67
		AXIS-JET-CI-400M-2-U-400/2	8500	57	20	400 °C/2 ч	69			
		2	AXIS-JET-CI-400-2/4-U	1,1 / 0,25	8500 / 4250	57 / 28	20,0 / 10,0	-25...+55 °C	69/54	
			AXIS-JET-CI-400-2/4-U-300/2		8500 / 4250	57 / 28	20,0 / 10,0	300 °C/2 ч	69/54	
			AXIS-JET-CI-400-2/4-U-400/2		6970 / 3490	38 / 19	16,4 / 8,2	400 °C/2 ч	70/55	
			AXIS-JET-CI-400M-2/4-U		9870 / 4930	77 / 38	23,2 / 11,6	-25...+55 °C	67/52	
	AXIS-JET-CI-400M-2/4-U-300/2		9870 / 4930		77 / 38	23,2 / 11,6	300 °C/2 ч	67/52		
	AXIS-JET-CI-400M-2/4-U-400/2	8500 / 4250	57 / 28	20 / 10	400 °C/2 ч	69/54				
	Реверсивный	1	AXIS-JET-CI-400-2-R	1,5	8290	54	19,5	-25...+55 °C	70	
			AXIS-JET-CI-400-2-R-300/2		8290	54	19,5	300 °C/2 ч	70	
			AXIS-JET-CI-400-2-R-400/2		7140	40	16,8	400 °C/2 ч	71	
2		AXIS-JET-CI-400-2/4-R	1,5 / 0,37	8290 / 4140	54 / 27	19,5 / 9,7	-25...+55 °C	70/55		
		AXIS-JET-CI-400-2/4-R-300/2		8290 / 4140	54 / 27	19,5 / 9,7	300 °C/2 ч	70/55		
AXIS-JET-CI-400-2/4-R-400/2	7140 / 3570	40 / 20	16,8 / 8,4	400 °C/2 ч	71/56					

*В режиме дымоудаления: единоразово 2 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø, мм	Направление воздушного потока	Кол-во скоростей	Модель	Мощность, кВт	Макс. расход, м³/ч	Тяга, Н	Скорость воздуха, м/с	Частота вращения, об/мин	Макс. темпер. перемещаемой среды, °С*	Звуковое давление Lp(A), дБ на расст. 3 м	
450	Однонаправленный	1	AXIS-JET-CI-450-2-U	1,5	10400	67	19,3	2880	-25...+55 °С	67	
			AXIS-JET-CI-450-2-U-300/2		10400	67	19,3		300 °С/2 ч	67	
			AXIS-JET-CI-450-2-U-450/2	2,2	9520	56	17,6		400 °С/2 ч	67	
			AXIS-JET-CI-450M-2-U		12800	98	23,3		-25...+55 °С	70	
			AXIS-JET-CI-450M-2-U-300/2	2850	12800	98	23,3		300 °С/2 ч	70	
			AXIS-JET-CI-450M-2-U-400/2		11600	83	21,5		400 °С/2 ч	70	
		AXIS-JET-CI-450S-2-U	3	14100	123	26,2	-25...+55 °С	69			
		AXIS-JET-CI-450S-2-U-300/2		14100	123	26,2	2890	300 °С/2 ч	69		
		AXIS-JET-CI-450S-2-U-400/2		12300	93	22,7	400 °С/2 ч	72			
		2	AXIS-JET-CI-450-2/4-U	1,5 / 0,37	10400 / 5220	67 / 34	19,3 / 9,7	2880 / 1440	-25...+55 °С	67/52	
			AXIS-JET-CI-450-2/4-U-300/2		10400 / 5220	67 / 34	19,3 / 9,7		300 °С/2 ч	67/52	
			AXIS-JET-CI-450-2/4-U-400/2		9520 / 4760	56 / 28	17,6 / 8,8		400 °С/2 ч	67/52	
	AXIS-JET-CI-450M-2/4-U		2,2 / 0,5	12800 / 6290	98 / 49	23,3 / 11,7	2880 / 1440	-25...+55 °С	70/55		
	AXIS-JET-CI-450M-2/4-U-300/2			12800 / 6290	98 / 49	23,3 / 11,7		300 °С/2 ч	70/55		
	AXIS-JET-CI-450M-2/4-U-400/2			11600 / 6070	83 / 42	21,5 / 11,3		400 °С/2 ч	70/55		
	AXIS-JET-CI-450S-2/4-U		3,1 / 0,8	14100 / 7070	124 / 62	26,2 / 13,1	2880 / 1440	-25...+55 °С	69/54		
	AXIS-JET-CI-450S-2/4-U-300/2			14100 / 7070	124 / 62	26,2 / 13,1		300 °С/2 ч	69/54		
	AXIS-JET-CI-450S-2/4-U-400/2			12400 / 6200	93 / 47	22,9 / 11,5		400 °С/2 ч	72/57		
	Реверсивный		1	1,5	AXIS-JET-CI-450-2-R	9280	53	17,2	2880	-25...+55 °С	73
					AXIS-JET-CI-450-2-R-300/2	9280	53	17,2		300 °С/2 ч	73
					AXIS-JET-CI-450-2-R-450/2	8560	45	15,8		400 °С/2 ч	71
		AXIS-JET-CI-450M-2-R		2,2	10400	67	19,2	-25...+55 °С		72	
		AXIS-JET-CI-450M-2-R-300/2			10400	67	19,2	2850		300 °С/2 ч	72
		AXIS-JET-CI-450M-2-R-400/2		10300	66	19,1	400 °С/2 ч	73			
AXIS-JET-CI-450S-2-R		3	12800	102	23,7	-25...+55 °С	74				
AXIS-JET-CI-450S-2-R-300/2			12800	102	23,7	2890	300 °С/2 ч	74			
AXIS-JET-CI-450S-2-R-400/2			11200	78	20,8	400 °С/2 ч	74				
2		AXIS-JET-CI-450-2/4-R	1,5 / 0,37	9280 / 4640	53 / 27	17,2 / 8,6	2880 / 1440	-25...+55 °С	73/58		
		AXIS-JET-CI-450-2/4-R-300/2		9280 / 4640	53 / 27	17,2 / 8,6		300 °С/2 ч	73/58		
		AXIS-JET-CI-450-2/4-R-400/2		8560 / 4280	45 / 23	15,8 / 7,9		400 °С/2 ч	71/56		
		AXIS-JET-CI-450M-2/4-R	2,2 / 0,5	10400 / 5190	67 / 33	19,2 / 9,6	2880 / 1440	-25...+55 °С	72/57		
		AXIS-JET-CI-450M-2/4-R-300/2		10400 / 5190	67 / 33	19,2 / 9,6		300 °С/2 ч	72/57		
		AXIS-JET-CI-450M-2/4-R-400/2		10300 / 5160	66 / 33	19,1 / 9,6		400 °С/2 ч	73/58		
		AXIS-JET-CI-450S-2/4-R	3,1 / 0,8	12800 / 6400	102 / 51	23,7 / 11,9	2880 / 1440	-25...+55 °С	74/59		
		AXIS-JET-CI-450S-2/4-R-300/2		12800 / 6400	102 / 51	23,7 / 11,9		300 °С/2 ч	74/59		
		AXIS-JET-CI-450S-2/4-R-400/2		11200 / 5610	78 / 39	20,8 / 10,4		400 °С/2 ч	74/59		
	500	Однонаправленный	2	AXIS-JET-CI-500-2/4-U	3,1 / 0,8	16200 / 8120	132 / 66	24,3 / 12,2	2880 / 1440	-25...+55 °С	72/57
				AXIS-JET-CI-500-2/4-U-300/2		16200 / 8120	132 / 66	24,3 / 12,2		300 °С/2 ч	72/57
				AXIS-JET-CI-500-2/4-U-400/2		14900 / 7430	111 / 55	22,2 / 11,1		400 °С/2 ч	70/55
AXIS-JET-CI-500M-2/4-U			4,4 / 1,1	18500 / 9240	171 / 86	27,7 / 13,8	2880 / 1440	-25...+55 °С		72/57	
AXIS-JET-CI-500M-2/4-U-300/2				18500 / 9240	171 / 86	27,7 / 13,8		300 °С/2 ч		72/57	
AXIS-JET-CI-500M-2/4-U-400/2			17200 / 8600	149 / 74	25,8 / 12,9	400 °С/2 ч	74/59				
AXIS-JET-CI-500-2/4-R		3,1 / 0,8	14500 / 7250	105 / /52	21,7 / 10,8	2880 / 1440	-25...+55 °С	77/62			
AXIS-JET-CI-500-2/4-R-300/2			14500 / 7250	105 / /52	21,7 / 10,8		300 °С/2 ч	77/62			
AXIS-JET-CI-500-2/4-R-400/2			13600 / 6790	93 / 46	20,3 / 10,2		400 °С/2 ч	75/60			
Реверсивный		2	AXIS-JET-CI-500M-2/4-R	4,4 / 1,1	16600 / 8310	139 / 69	24,8 / 12,4	2880 / 1440	-25...+55 °С	76/61	
			AXIS-JET-CI-500M-2/4-R-300/2		16600 / 8310	139 / 69	24,8 / 12,4		300 °С/2 ч	76/61	
			AXIS-JET-CI-500M-2/4-R-400/2		15900 / 7940	127 / 63	23,8 / 11,9		400 °С/2 ч	77/62	

*В режиме дымоудаления: единовременно 2 часа.

Ø, мм	Направление воздушного потока	Кол-во скоростей	Модель	Мощность, кВт	Макс. расход, м³/ч	Тяга, Н	Скорость воздуха, м/с	Частота вращения, об/мин	Макс. темпер. перемещаемой среды, °C*	Звуковое давление Lp(A), дБ на расст. 3 м	
560	Однонаправленный	2	AXIS-JET-CI-560-2/4-U	4,4 / 1,1	20200 / 10100	167 / 84	24,7 / 12,4	2880 / 1440	-25...+55 °C	74/59	
			AXIS-JET-CI-560-2/4-U-300/2		20200 / 10100	167 / 84	24,7 / 12,4		300 °C/2 ч	74/59	
			AXIS-JET-CI-560-2/4-U-400/2		18000 / 9010	133 / 66	22 / 11		400 °C/2 ч	74/59	
			AXIS-JET-CI-560M-2/4-U		25100 / 12500	258 / 129	30,7 / 15,3		-25...+55 °C	76/61	
			AXIS-JET-CI-560M-2/4-U-300/2		25100 / 12500	258 / 129	30,7 / 15,3		300 °C/2 ч	76/61	
	Реверсивный	2	AXIS-JET-CI-560M-2/4-U-400/2	8 / 2	24300 / 12200	242 / 121	29,8 / 14,9	400 °C/2 ч	77/62		
			AXIS-JET-CI-560-2/4-R	4,4 / 1,1	16800 / 8410	116 / 58	20,5 / 10,3	-25...+55 °C	77/62		
			AXIS-JET-CI-560-2/4-R-300/2		16800 / 8410	116 / 58	20,5 / 10,3	300 °C/2 ч	77/62		
			AXIS-JET-CI-560-2/4-R-400/2		17200 / 8900	121 / 60	21 / 10,9	400 °C/2 ч	77/62		
			AXIS-JET-CI-560M-2/4-R		21100 / 10500	182 / 91	25,8 / 12,9	-25...+55 °C	79/64		
AXIS-JET-CI-560M-2/4-R-300/2	6 / 1,5	21100 / 10500	182 / 91		25,8 / 12,9	300 °C/2 ч	79/64				
AXIS-JET-CI-560M-2/4-R-400/2	18800 / 9380	145 / 72	23 / 11,5	400 °C/2 ч	77/62						
630	Однонаправленный	2	AXIS-JET-CI-630-2/4-U	12 / 3	31500 / 15700	320 / 160	30,4 / 15,2	2880 / 1440	-25...+55 °C	79/64	
			AXIS-JET-CI-630-2/4-U-300/2		31500 / 15700	320 / 160	30,4 / 15,2		300 °C/2 ч	79/64	
			AXIS-JET-CI-630-2/4-U-400/2		31500 / 15750	320 / 160	30,4 / 15,2		400 °C/2 ч	77/62	
			AXIS-JET-CI-630M-2/4-U		16 / 4	35200 / 176500	400 / 200		34 / 17	-25...+55 °C	81/66
			AXIS-JET-CI-630M-2/4-U-300/2			35200 / 176500	400 / 200		34 / 17	300 °C/2 ч	81/66
	AXIS-JET-CI-630M-2/4-U-400/2	33100 / 16550	354 / 177	31,9 / 16		400 °C/2 ч	78/63				
	AXIS-JET-CI-630-2/4-R	26700 / 13400	232 / 116	25,8 / 12,9		-25...+55 °C	85/70				
	AXIS-JET-CI-630-2/4-R-300/2	12 / 3	26700 / 13400	232 / 116		25,8 / 12,9	300 °C/2 ч	85/70			
	Реверсивный	2	AXIS-JET-CI-630-2/4-R-400/2	28800 / 14400	268 / 134	27,9 / 13,9	400 °C/2 ч	82/67			
			AXIS-JET-CI-630M-2/4-R	29100 / 14600	274 / 137	28,2 / 14,1	-25...+55 °C	86/71			
AXIS-JET-CI-630M-2/4-R-300/2			16 / 4	29100 / 14600	274 / 137	28,2 / 14,1	300 °C/2 ч	86/71			
AXIS-JET-CI-630M-2/4-R-400/2			32100 / 16000	334 / 167	31 / 15,5	400 °C/2 ч	82/67				

*В режиме дымоудаления: единовременно 2 часа.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия CENTRO-JET



Центробежные импульсные вентиляторы с пределом огнестойкости 300 °C/2 ч и 400 °C/2 ч для вентиляции крытых паркингов.
Компактность. Мощность. Экономичность

Применение

Центробежные импульсные вентиляторы **Centro-Jet** предназначены для общеобменной вентиляции подземных и полуоткрытых паркингов, обеспечивают отвод дыма в случае пожара, являясь частью системы дымоудаления. Создают высокоскоростную струю для перемещения воздуха в нужном направлении.

Варианты исполнения

- Односкоростные.
- Двухскоростные.

Конструкция

Корпус **Centro-Jet** изготовлен из стали с полимерным покрытием. Малая высота корпуса вентилятора позволяет применять его в помещениях с невысокими потолками. Со стороны всасывания вентилятора установлена защитная решетка для предотвращения попадания посторонних предметов. Для правильного распределения воздушного потока со стороны нагнетания вентилятора установлен дефлектор.

Вентиляторы с классом огнестойкости 200 °C/2 часа могут быть изготовлены по отдельному заказу

Двигатель

Используются односкоростные или двухскоростные 4-, 6-, 8-полюсные асинхронные двигатели. Двигатели в вентиляторе имеют класс защиты IP55. Двигатели рассчитаны на напряжение сети 400 В и частоту сети 50 Гц.


Крыльчатка

Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками изготовлено из стали.

Монтаж

Вентилятор **Centro-Jet** устанавливается под потолком с помощью монтажных кронштейнов (входят в комплект поставки). Питание подается через внутреннюю клеммную коробку. Электрическое подключение и монтаж изделия должны осуществляться согласно инструкции и электрической схеме, указанной в клеммной коробке.

Габаритные размеры

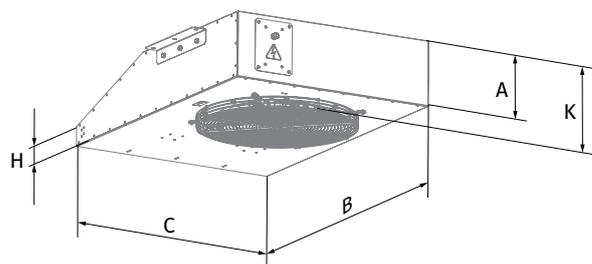

Модель	Размеры, мм					Масса, кг
	A	B	C	H	K	
Centro-Jet-50N	290	1355	935	90	350	96
Centro-Jet-85N	330	1605	1105	110	390	136
Centro-Jet-100N	330	1605	1105	110	390	138

Условное обозначение


Модель	Тяга, Н	Количество полюсов	Предел огнестойкости/часов
CENTRO-JET: центробежные импульсные вентиляторы	50N	4	- до +55 °C 300/2: 300 °C/2 часа 400/2: 400 °C/2 часа
	85N	4/6 (двухскоростной)	
	100N	4/8 (двухскоростной)	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Кол-во скоростей	Макс. расход, м³/ч	Мощность, кВт	Тяга (импульс), Н	Скорость воздуха, м/с	Частота вращения, об/мин	Макс. темпер. перемещаемой среды, °С*	Звуковое давление Lp(A), дВ на расст. 3 м
Centro-Jet-50N-4							-25...+55 °С	
Centro-Jet-50N-4-300/2	1	6200	1,5	50	20,5	1500	300 °С/2 ч	72
Centro-Jet-50N-4-400/2							400 °С/2 ч	
Centro-Jet-50N-4/6							-25...+55 °С	
Centro-Jet-50N-4/6-300/2		6200/4100	1,5/0,37	50/20	20,5/13,5	1500/1000	300 °С/2 ч	72/59
Centro-Jet-50N-4/6-400/2	2						400 °С/2 ч	
Centro-Jet-50N-4/8							-25...+55 °С	
Centro-Jet-50N-4/8-300/2		6200/3100	1,6/0,4	50/13	20,5/10,2	1500/750	300 °С/2 ч	72/57
Centro-Jet-50N-4/8-400/2							400 °С/2 ч	
Centro-Jet-85N-4							-25...+55 °С	
Centro-Jet-85N-4-300/2	1	9750	2,2	85	22,3	1500	300 °С/2 ч	76
Centro-Jet-85N-4-400/2							400 °С/2 ч	
Centro-Jet-85N-4/6							-25...+55 °С	
Centro-Jet-85N-4/6-300/2		9750/5950	2,2/0,7	85/28	22,3/13,6	1500/1000	300 °С/2 ч	76/63
Centro-Jet-85N-4/6-400/2	2						400 °С/2 ч	
Centro-Jet-85N-4/8							-25...+55 °С	
Centro-Jet-85N-4/8-300/2		9750/4150	2,2/0,55	85/20	22,3/9,5	1500/750	300 °С/2 ч	76/60
Centro-Jet-85N-4/8-400/2							400 °С/2 ч	
Centro-Jet-100N-4							-25...+55 °С	
Centro-Jet-100N-4-300/2	1	10200	3	100	23,3	1500	300 °С/2 ч	78
Centro-Jet-100N-4-400/2							400 °С/2 ч	
Centro-Jet-100N-4/8							-25...+55 °С	
Centro-Jet-100N-4/8-300/2	2	10200/5150	2,8/0,7	100/26	23,3/11,8	1500/750	300 °С/2 ч	78/63
Centro-Jet-100N-4/8-400/2							400 °С/2 ч	

*В режиме дымоудаления: однонаправлено 2 часа.


ПРИМЕР ВЕНТИЛЯЦИИ В ПОДЗЕМНОМ ПАРКИНГЕ

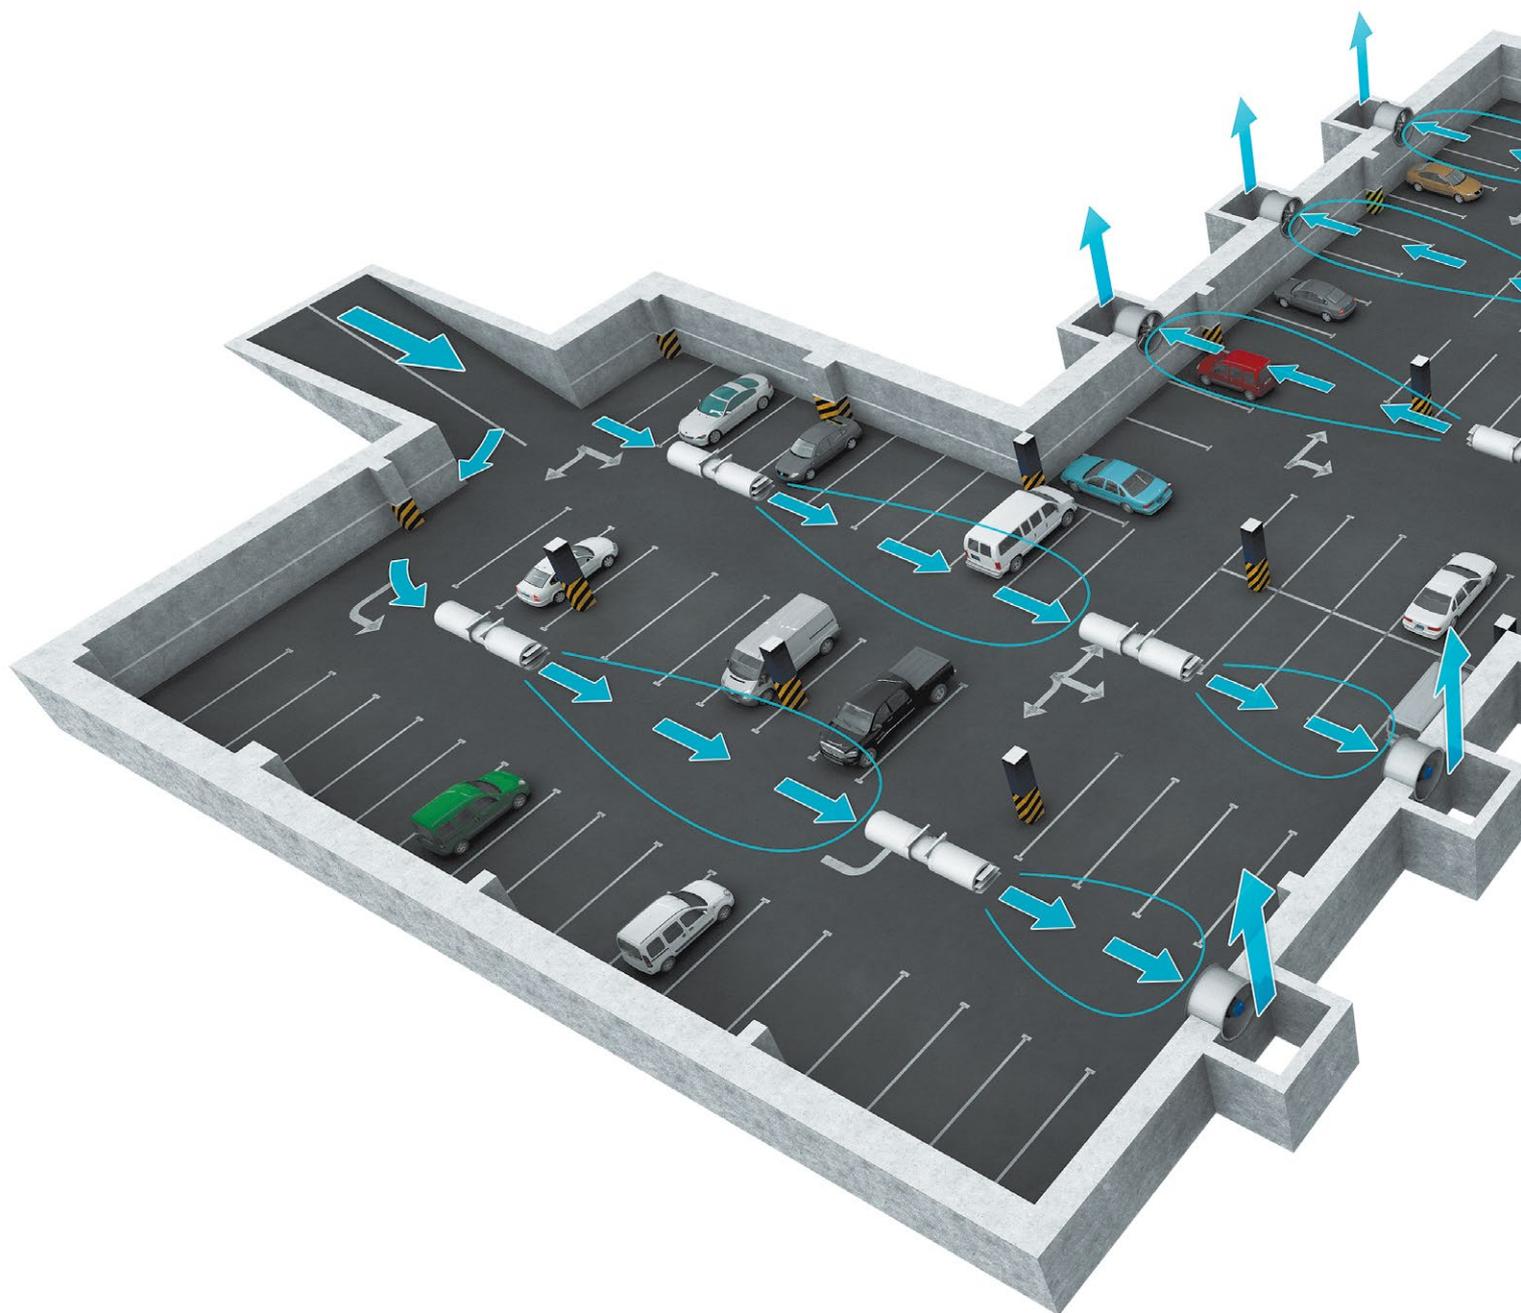

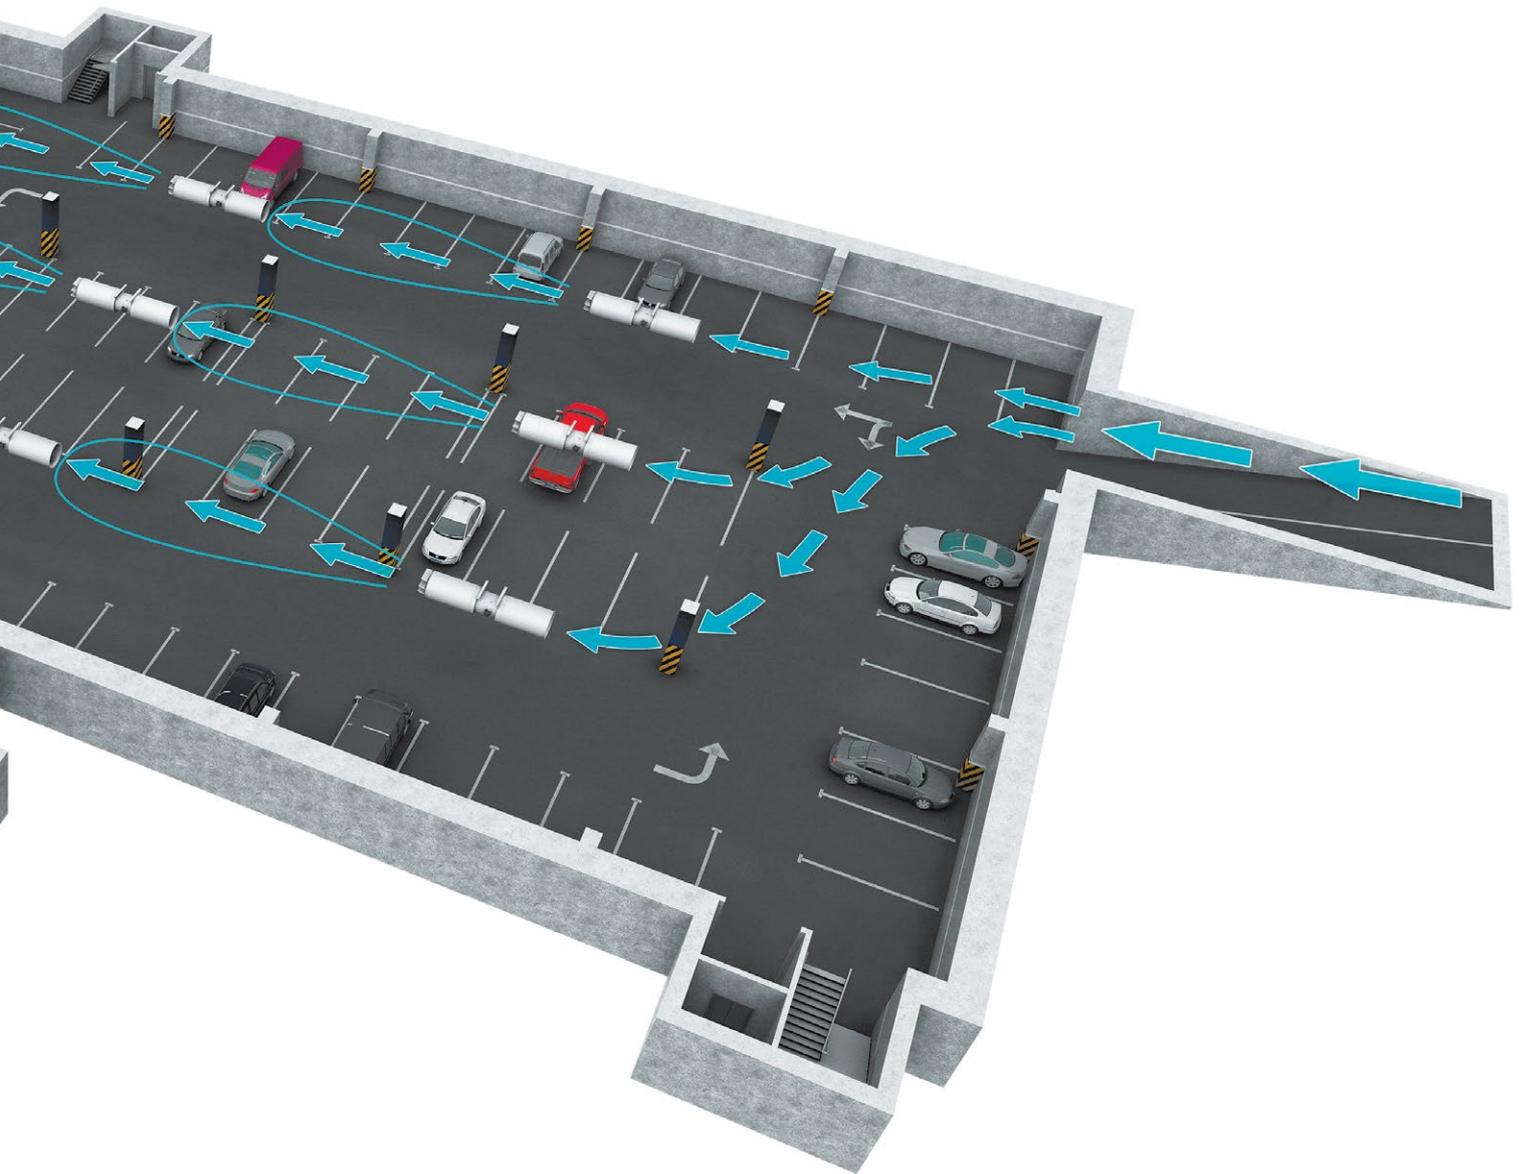

ПРИМЕР ДЫМОУДАЛЕНИЯ В ПОДЗЕМНОМ ПАРКИНГЕ



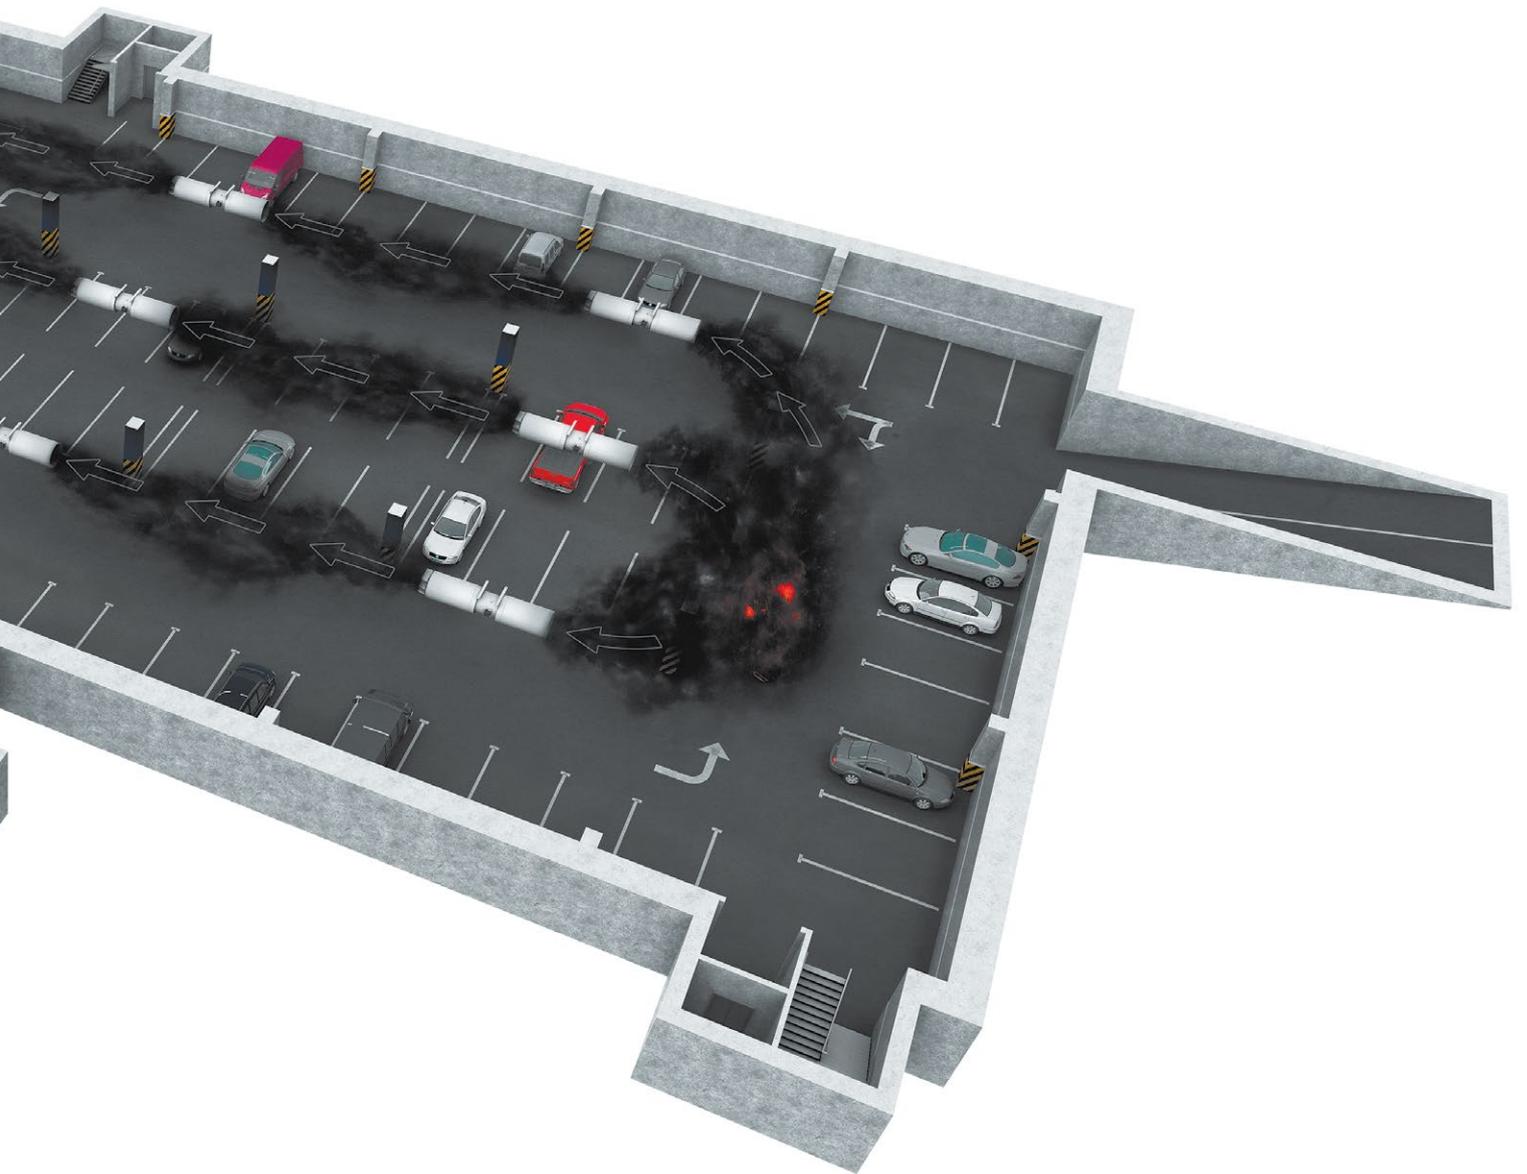

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ

Системы вентиляции являются мощнейшим потребителем электроэнергии в инженерных системах здания. Одной из главных задач при проектировании объектов строительства является уменьшение потребляемой электрической мощности.

Прямой пуск (DOL)

В системах дымоудаления, как правило, используются большие и мощные вентиляторы.

Во время запуска таких вентиляторов из-за большого момента инерции время пуска двигателя значительно возрастает (время от момента включения до выхода двигателя на номинальную частоту вращения), что вызывает высокие пусковые токи большой длительности.

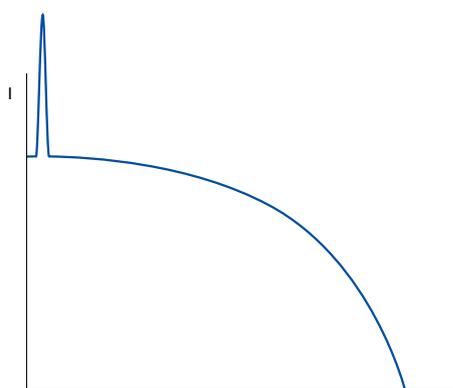


График тока при прямом пуске

Стандартная коммутационная аппаратура (автоматические выключатели, контакторы, пускатели) не рассчитана на работу с длительными перегрузками и, как правило, отключает вентилятор при пуске.

Использование коммутационной аппаратуры с завышенными значениями допустимого тока приведет к загроблению защиты электродвигателя. Таким образом, коммутационная аппаратура не отреагирует на внезапно возникшую перегрузку электродвигателя по причине высоких значений допустимого тока.

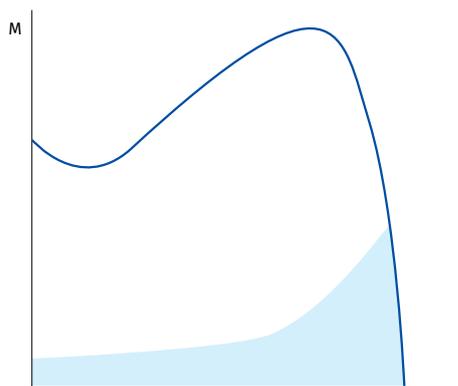


График крутящего момента при прямом пуске

Только использование для запуска вентилятора устройства плавного пуска или преобразователя частоты позволяет решить вышеописанные проблемы.

Преобразователь частоты

Преобразователь частоты (далее – ПЧ) состоит из двух основных блоков. Первый преобразует переменный ток (50 или 60 Гц) в постоянный. Второй преобразует постоянный ток в переменный, но с частотой от 0 до 250 Гц. Управляя частотой, ПЧ может регулировать скорость двигателя в широких пределах.

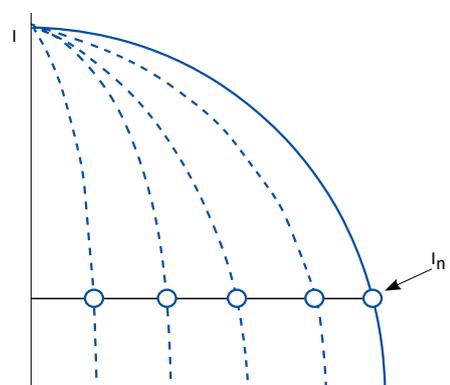


График тока при пуске от ПЧ

Во время пуска ПЧ увеличивает частоту от 0 Гц до частоты сети (50 или 60 Гц). Благодаря постепенному увеличению частоты можно считать, что двигатель работает на своей номинальной скорости для данной частоты. Кроме того, поскольку можно считать, что двигатель работает на своей номинальной скорости, номинальный крутящий момент доступен сразу, а ток будет приблизительно равен номинальному.

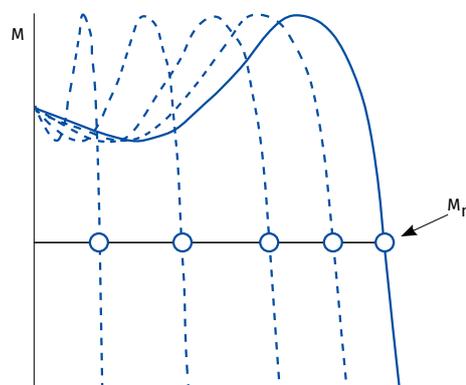


График крутящего момента при пуске от ПЧ

Устройство плавного пуска

Устройство плавного пуска не изменяет частоту или скорость, как это делает ПЧ. Вместо этого оно плавно наращивает напряжение, которое подается на двигатель, от начального значения до номинального.

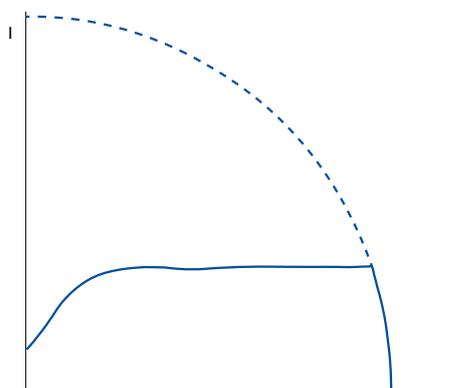


График тока при пуске от устройства плавного пуска

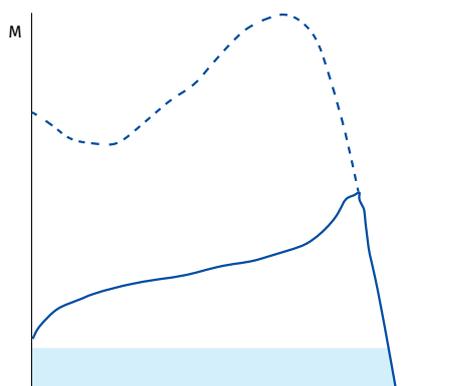


График крутящего момента при пуске от устройства плавного пуска

Первоначально напряжение на двигателе при пуске очень низкое, что позволяет избежать резких рывков при пуске. Постепенно напряжение и крутящий момент увеличиваются.

Применение в вентиляции

Использование ПЧ или устройств плавного пуска позволяет уменьшить пусковой ток и тем самым избежать падения напряжения в сети. Также при этом уменьшается пусковой крутящий момент и механические воздействия на оборудование, что снижает необходимость в обслуживании и ремонте.

При проектировании системы вентиляции для таких помещений, как паркинги, склады, технические и производственные помещения возможно совмещение систем общеобменной вытяжной вентиляции (далее – ОВ) и аварийной вентиляции дымоудаления (далее – ДУ). Расходы в системе ОВ значительно ниже, чем в системе ДУ, и полная производительность вентилятора, рассчитанная на режим дымоудаления, не используется.

При использовании ПЧ можно запрограммировать несколько фиксированных скоростей для работы в режимах ОВ и ДУ. Переключение режимов работы вентилятора может быть произведено по внешнему сигналу от системы управления.

Подобное объединение систем приводит к удешевлению системы вентиляции в целом.

FC-51 и FC-101: когда использовать

В данном каталоге приведены две серии преобразователей частоты: FC-51 и FC-101.

Серия FC-51 может быть использована только в рамках общеобменной вентиляции. При использовании ПЧ в рамках вентиляции дымоудаления необходимо комплектовать вентиляторы преобразователями частоты серии FC-101 ввиду наличия встроенного пожарного режима.

При активации данного режима встроенные средства защиты преобразователя блокируются, и преобразователь продолжает работу несмотря на возможность получения неустраняемых повреждений вследствие перегрева или перегрузки. Также в случае пожара преобразователь серии FC-101 может обеспечить поддержание более высокого давления воздуха на лестничных клетках по сравнению с другими участками здания, чтобы на пожарных лестницах не было дыма.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ

MICRO DRIVE FC-51



Привод общего назначения, предназначенный для управления скоростью вращения ротора электродвигателя переменного тока мощностью до 22 кВт. Данный привод может быть использован только в рамках общеобменной вентиляции.

Особенности

Привод разработан таким образом, чтобы исключить прохождение принудительного воздушного потока через электронные компоненты. Печатные платы хорошо защищены внутри привода.

Фильтр

Помехи в области радиочастот от кабеля двигателя ограничиваются встроенным фильтром ВЧ-помех, чем обеспечивается работа с кабелем длиной до 15 м (экранированным) и до 50 м (неэкранированным) с выполнением европейских норм.

Входы и выходы

- 5 программируемых цифровых входов.
- Логика PNP/NPN.
- Импульсный вход 20-5000 Гц.
- 1 аналоговый вход 0-10 В или 0-20 мА.
- 1 аналоговый вход 0-20 мА.
- Вход термистора (аналоговый или цифровой).
- 1 аналоговый выход.
- 1 реле, 240 В, 2 А.
- RS 485.
- Modbus RTU.

Монтаж

Уменьшение занимаемого пространства за счет монтажа «стенка к стенке». Компактный дизайн позволяет устанавливать приводы вплотную друг к другу без снижения характеристик.

Панели управления

Наименование	Код
VLT панель управления LCP 11 (без потенциометра)	132B0100
VLT панель управления LCP 12 (с потенциометром)	132B0101

Наименование	Код
Комплект для выносного монтажа панели	132B0102



Тип преобразователя и заказные номера

Трехфазный 380-480 В			
Мощность, кВт	Ном. ток, А	Код заказа	Тип блока
0,37	1,2	132F0017	M1
0,75	2,2	132F0018	M1
1,5	3,7	132F0020	M2
2,2	5,3	132F0022	M2
3,0	7,2	132F0024	M3
4,0	9,0	132F0026	M3
5,5	12,0	132F0028	M3
7,5	15,5	132F0030	M3
11,0	23,0	132F0058	M4
15,0	31,0	132F0059	M4
18,0	37,0	132F0060	M5
22,0	43,0	132F0061	M5

Размеры блоков (включая монтажный бортик)

мм	M1	M2	M3	M4	M5
Высота	150	176	239	292	335
Ширина	70	75	90	125	165
Глубина	148	168	194	241	248

+ 6 мм с потенциометром

BASIC DRIVE FC-101



Привод общего назначения, предназначенный для управления скоростью вращения ротора электродвигателя переменного тока мощностью до 90 кВт. Данный привод может быть использован в рамках общеобменной вентиляции и вентиляции дымоудаления.

Сертифицированный пожарный режим

Пожарный режим предотвращает остановку привода в целях самозащиты. В этом режиме привод продолжает приводить в действие критически важные вентиляторы независимо от получения управляющих сигналов, предупреждений и аварийных сообщений.

Фильтр

Встроенный дроссель на звене постоянного тока обеспечивает низкую гармоническую нагрузку на сеть в соответствии с требованиями стандарта EN 61000-3-12.

Входы и выходы

- 4 программируемых цифровых входа PNP или NPN, 0-24 В постоянного тока.
- 2 аналоговых входа (0-10 В или 0/4-20 мА).
- 2 аналоговых выхода (0/4-20 мА).
- 2 релейных выхода.
- Modbus RTU (RS 485).
- BACnet MSTP.
- FC Protocol.
- N2 Metasys.
- FLN Apogee.

Монтаж

Благодаря сверхкомпактной конструкции привод легко монтируется внутри блока или панели системы вентиляции воздуха. Корпуса со степенью защиты IP20/Type 1/IP21 (опция) и IP54.

Тип преобразователя и заказные номера

Мощность, кВт	Ток, А	VLT® FC 101 HVAC Basic Drive 0,37-90 кВт (3 x 380 – 480 В~, без торм. транзистора)			
0,37	1,2	-	131L9861	-	-
0,75	2,2	-	131L9862	131N0177	131N0178
1,5	3,7	-	131L9863	131N0179	131N0180
2,2	5,3	-	131L9864	131N0181	131N0182
3	7,2	-	131L9865	131N0183	131N0184
4	9,1	-	131L9866	131N0185	131N0186
5,5	12	-	131L9867	131N0187	131N0188
7,5	15,5	-	131L9868	131N0189	131N0190
11	23	-	131L9869	131N0191	131N0192
15	31	-	131L9870	131N0193	131N0194
18	37	-	131L9871	131N0195	131N0196
22	42,5	-	131L9872	131N0197	131N0198
30	61	131L9873	131L9875	131N0201	131N0202
37	73	131L9881	131L9883	131N0205	131N0206
45	90	131L9889	131L9891	131N0209	131N0210
55	106	131L9897	131L9899	131N0213	131N0214
75	147	131L9905	131L9907	131N0217	131N0218
90	177	131L9913	131L9915	131N0221	131N0222
Корпус		(E20) IP20/Chassis	(E20) IP20/Chassis	IP54	IP54
Фильтр ЭМС		(H2) RFI класс A2 (для промышленных зон)	(H3/H4) RFI класс A1/B (для жилых зон)	(H2) RFI класс A2 (для промышленных зон)	(H3) RFI класс A1/B (для жилых зон)
Панель управления		(X) без панели	(X) без панели	Встроенная	Встроенная

До 22 кВт преобразователи частоты VLT® HVAC Basic имеют платы со специальным защитным покрытием класса 3С3, выше 22 кВт такое покрытие плат опционально, базовое покрытие – 3С2.

Опции к преобразователям частоты VLT® FC 101 HVAC Basic Drive

Код для заказа	Описание	Код для заказа	Описание
132В0200	Цифровая панель оператора	132В0208	Развязывающая пластина для типоразмера Н7
132В0201	Монтажный набор для выноса панели оператора на шкаф IP55, включая кабель 3 м	132В0243	Развязывающая пластина для типоразмера Н7, большого размера
132В0202	Развязывающая пластина для типоразмера Н1, Н2	132В0209	Развязывающая пластина для типоразмера Н8
132В0204	Развязывающая пластина для типоразмера Н3	132В0244	Внешний фильтр ЭМС класса А1/В1 для мощности 0,37–2,2 кВт
132В0205	Развязывающая пластина для типоразмера Н4, Н5	132В0245	Внешний фильтр ЭМС класса А1/В1 для мощности 3–7,5 кВт
132В0207	Развязывающая пластина для типоразмера Н6	132В0246	Внешний фильтр ЭМС класса А1/В1 для мощности 11–15 кВт
132В0242	Развязывающая пластина для типоразмера Н6, большого размера	132В0247	Внешний фильтр ЭМС класса А1/В1 для мощности 18,5–22 кВт

Blauberg Ventilatoren GmbH
Aidenbachstr. 52
D-81379 Munich

info@blaubergventilatoren.de
www.blaubergventilatoren.de