

SQ

ПРОВОТРИВАТЕЛИ ВНУТРИСТЕННЫЕ


Особенности

- Настенный монтаж.
- Простота обслуживания.
- Температуро- и УФ-стойкий пластик с антистатическими добавками.
- Ручное регулирование живого сечения.
- Оборудован регулируемой решеткой, ПВХ-воздуховодом, нерегулируемой решеткой.




Габаритные размеры и монтаж


Регулируемая решетка

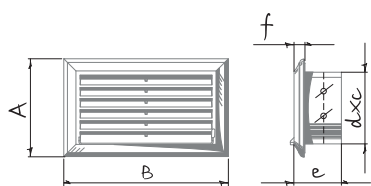

Прямоугольный ПВХ-воздуховод

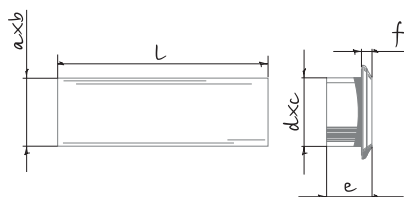

Нерегулируемая решетка



Размеры, мм	A	B	a	b	c	d	e	f	L
SQ 110/35	81	136	55	110	114	59	42	12	350
SQ 204/35	86	230	60	204	208	64	42	12	350

Технические характеристики

