



Brise Magic 100

■ **Назначение**


- Вентиляторы для вытяжной вентиляции

■ **Использование**



- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

■ **Особенности**


- Разработанный инженерами BLAUBERG двигатель с низким энергопотреблением (2,7 Вт).
- Лопасти бесшумной крыльчатки повторяют форму винта подводной лодки, обеспечивая высокую производительность при минимальном уровне шума (21 дБ(А)).

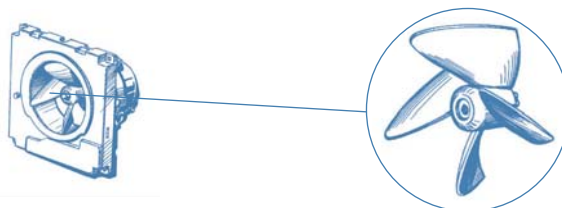

- Сменные декоративные панели с возможностью самостоятельной окраски.
- Легкая и быстрая замена лицевой панели.
- Гарантия 10 лет непрерывной работы в течение 24 часов.

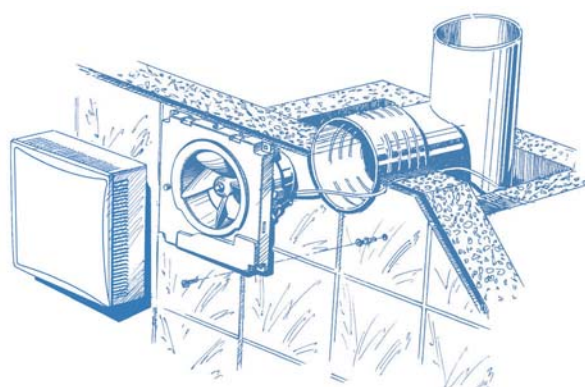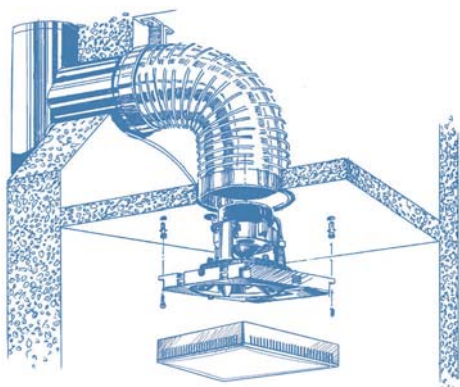


Габаритные и монтажные размеры

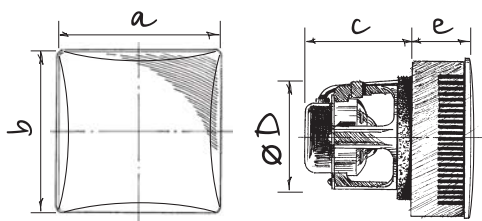

Модель	Размеры, мм				
	a	b	c	D	e
Brise Magic 100	160	160	85	96	55

Основные технические параметры

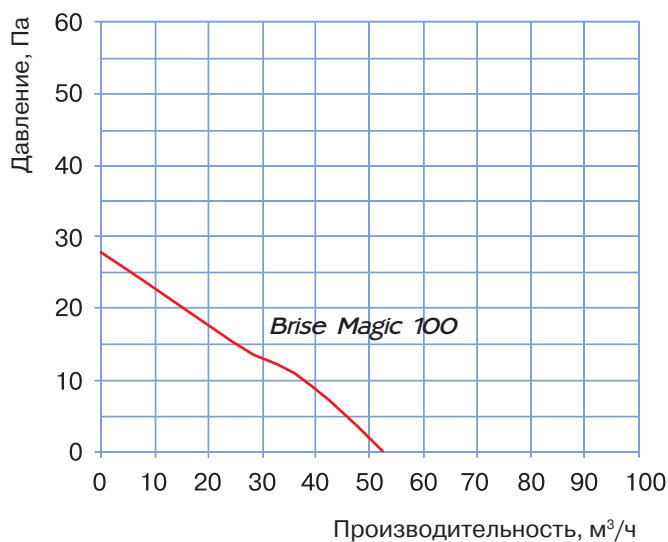

Параметры	Brise Magic 100
Напряжение питания, В	220-240
Номинальная мощность, Вт	2,7
Производительность, м³/ч	53
Уровень шума, дБ(А)	21

Требования безопасности

Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:

- Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости.
- Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости.
- Требованиям ДСТУ.

По степени защиты соответствуют IP24.




Декоративные лицевые панели под окрашивание (поставляются отдельно)



DP Brise Magic 100



DP Brise Magic Amonit 100



DP Brise Magic Line 100



DP Brise Magic Bamboo 100