



## Переключатели многоскоростных вентиляторов CDPE-2 E5 CDPE-3 E5

### ■ Применение

- Для включения/выключения и переключения скоростей вентиляторов с многоскоростным двигателем.

### ■ Конструкция

- Корпус изготавливается из высококачественного пластика.
- Корпус оборудован кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ, переключателем скоростей и индикатором работы.
- Предназначен для внутрискоростного монтажа.
- Степень защиты от пыли и влаги – IP40.



### ■ Монтаж

- Устанавливается внутри помещений на стене в скрытой монтажной коробке.

### ■ Технические характеристики

Параметры	CDPE-2 E5	CDPE-3 E5
Напряжение в сети, В / 50 Гц	1 ~ 230	1 ~ 230
Номинальный ток, А	5,0	5,0
Количество переключаемых скоростей	2	3
Габаритные размеры, мм	162x80x70	162x80x70
Максимальная температура окружающей среды, °С	40	40
Защита	IP40	IP40
Масса, кг	0,25	0,25

### ■ Варианты подключения переключателя

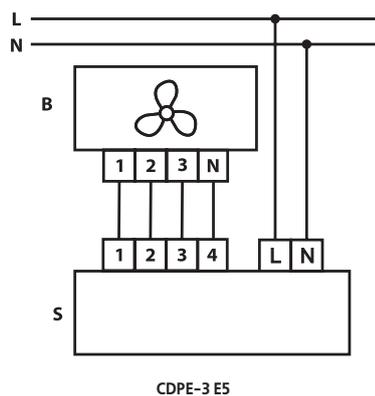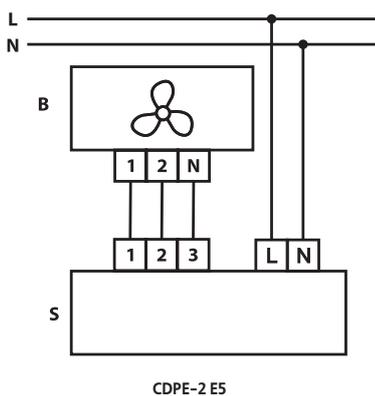

B - вентилятор  
S - переключатель