

# JET

## КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

### Особенности



- Настенный или потолочный монтаж.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Простой монтаж с помощью крепежных лапок или шурупов.
- Световая индикация работы вентилятора.
- Современный дизайн.
- Декоративное покрытие – натуральный алюминий (Jet Hi-Tech), белый – по умолчанию.
- Гарантия 5 лет.



**Производительность:**  
95 м³/ч  
26 л/с



**Мощность:**  
14 Вт  
**SFP:**  
0,53 Вт/л/с



**Уровень шума:**  
34 дБА



Jet Hi-Tech


### Опции




Модель	Jet 100	
Опция	T	H
Таймер	•	•
Датчик влажности		•

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.

### Габаритные размеры и монтаж

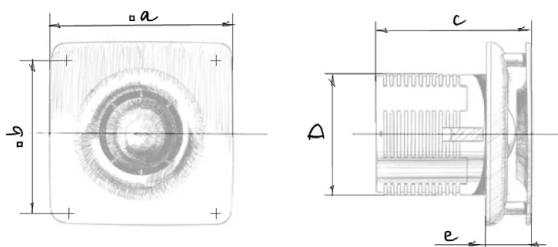


Размеры, мм	a	b	c	Ø d	e
Jet 100	150	122	125	98	36

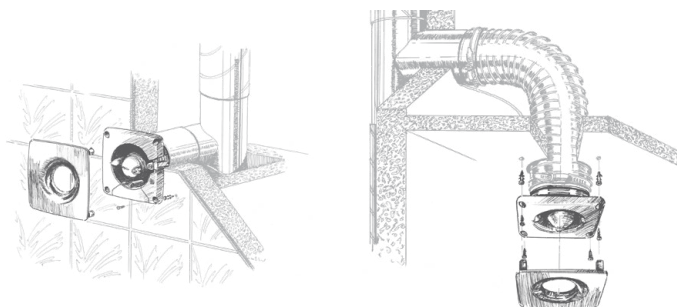

### Основные технические параметры

Модель	Jet 100
Напряжение, В/Гц	220–240/50
Потребляемая мощность, Вт	14
Ток, А	0,085
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2300
Производительность, м³/ч (л/с)	95 (26)
SFP, Вт/л/с	0,53
Уровень звукового давления, дБА*	34

\*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.



### Условное обозначение

Jet	Hi-Tech	100	H
Модель	Цвет	Ø патрубков	Опция

### Аксессуары

#### Система воздуховодов



BlauPlast

#### Гибкие воздуховоды



BlauFlex

#### Решетки и колпаки



Decor, GM

#### Регуляторы скорости



CDT E1.8

MCD 60/0.3



K, KZ