

# SLIM

## КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

### Особенности



- Для вытяжной вентиляции бытовых помещений.
- Для настенного или потолочного монтажа.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Обратный клапан.
- Двигатель на подшипниках качения.



**Производительность:**  
до 305 м³/ч  
85 л/с



**Мощность:**  
от 14 Вт  
**SFP:**  
от 0,28 Вт/л/с



**Уровень шума:**  
от 33 дБА




### Опции




Модель	Slim 100/120/125/150				
	S	T	ST	H	SH
Шнурковый выключатель	•		•		•
Таймер		•	•	•	•
Датчик влажности				•	•

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.

### Габаритные размеры и монтаж

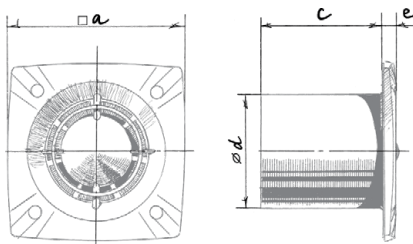


Размеры, мм	a	c	Ø d	e
Slim 100	150	87	100	13
Slim 120	176	94	117	13
Slim 125	176	101	125	13
Slim 150	205	118	150	13

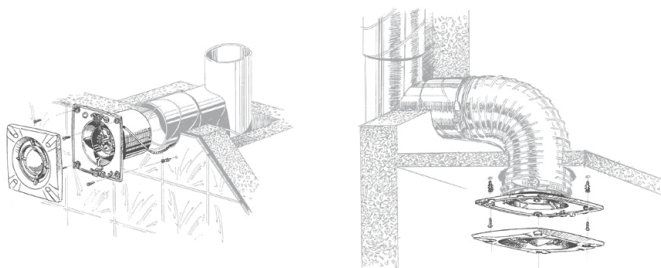

### Основные технические параметры

Модель	Slim 100	Slim 120	Slim 125	Slim 150
Напряжение, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	14	17	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,1	0,13
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2300	2400	2400	2400
Производительность, м³/ч (л/с)	105 (29)	184 (51)	190 (53)	305 (85)
SFP, Вт/л/с	0,48	0,33	0,30	0,28
Уровень звукового давления, дБА*	33	35	34	37
Масса, кг	0,6	0,73	0,73	0,92

\*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

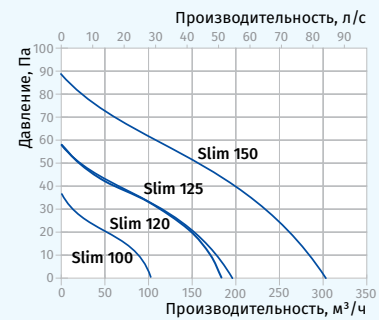

### Условное обозначение

Slim	100	SH
Модель	Ø патрубка	Опция

### Аксессуары

Система воздуховодов	Гибкие воздуховоды	Решетки и колпаки	Регуляторы скорости	Хомуты
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8	MCD 60/0.3
				K, KZ