

Valeo-BF

Вытяжные центробежные вентиляторы для однотрубной системы вентиляции

Применение

- Вытяжные системы вентиляции многоэтажных жилых и общественных зданий с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
- Здания с однотрубной системой вентиляции.
- Установка в кухнях, ванных комнатах, санузлах и других бытовых помещениях.
- Для скрытого монтажа в стене или потолке.



Производительность:
до 102 м³/ч
28 л/с



Потребляемая мощность:
от 15 Вт



Уровень звукового давления:
от 27 дБА



Конструкция

- Вентилятор состоит из противопожарного корпуса **BF** для скрытого монтажа и вентиляторного вытяжного модуля **Valeo** с плоской лицевой панелью.
- Корпус изготавливается из силикатных плит и обладает высокими механическими и теплоизоляционными свойствами.
- Оборудован огнезадерживающим клапаном для предотвращения распространения огня и дыма по воздуховодам. При повышении температуры воздуха в шахте до 90 °С срабатывает плавкая вставка, и клапан автоматически закрывается.
- При выключенном вентиляторе огнезадерживающий клапан выполняет роль герметичного обратного клапана.
- Лицевая панель вентилятора выполнена из белоснежного пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Вентилятор комплектуется очищающим фильтром длительного использования для защиты двигателя, крыльчатки и сборного воздуховода от попадания загрязняющих веществ.
- Обеспечен легкий доступ для обслуживания фильтра. Фильтр имеет степень очистки G4.
- Благодаря современному дизайну и различным цветовым исполнениям лицевая панель подходит к любому интерьеру.
- Для облегчения установки корпуса в строго вертикальном положении предусмотрены продолговатые шлицы крепления.
- Если корпус установлен с отклонением от вертикали, то специальная поворотная конструкция решетки позволяет скрыть неровности установки.
- Для подвода питания к вентилятору в его корпусе предусмотрен специальный гермоввод, а на вентиляторном модуле – герметичная клеммная коробка для подключения выведенной проводки.



- Для возможности вентиляции второго помещения предусмотрены модификации вентиляторов с дополнительными патрубками: **Valeo-BFL** – слева; **Valeo-BFR** – справа; **Valeo-BFD** – снизу.
- Степень защиты – IP55.

Двигатель

- Экономичный 2- или 3-скоростной центробежный двигатель с минимальным энергопотреблением.
- При изменении сопротивления вентиляционной системы вентилятор самостоятельно поддерживает постоянный расход воздуха в канале.
- Рабочее колесо выполнено из оцинкованной стали и имеет вперед загнутые лопасти.
- Рабочее колесо динамически сбалансировано и обеспечивает бесшумную работу при работе вентилятора.
- Специальная форма улитки позволяет достигать наилучших аэродинамических характеристик.
- Большой срок эксплуатации благодаря подшипникам качения.
- Вентиляторный модуль с двигателем легко фиксируется в корпусе вентилятора с помощью специальных защелок.

Управление

- Ступенчатое переключение скоростей осуществляется с помощью внешнего переключателя (например, модель **CDP-3/5**, приобретается отдельно).
- Большой выбор интеллектуальных систем управления вентиляцией по заданным параметрам (таймер, регулируемый таймер, интервальный переключатель, датчик влажности).

Условное обозначение

Серия	Лицевая панель	Производительность в зависимости от скорости	Опции
Valeo-BF	_: белый пластик	35/60; 35/100; 35/60/100; 60/100; 75/100; 100	K: противопожарный клапан
Valeo-BFL	Hi-Tech: натуральный алюминий		T: таймер
Valeo-BFR	Hi-Tech Gold: алюминий под золото		TR: регулируемый таймер
Valeo-BFD	Hi-Tech Chrome: хромированный алюминий		I: интервальный переключатель
	Platinum: серый лакированный алюминий		H: датчик влажности
	Vintage: цвет винтаж		
	Gold: гальваническое покрытие на пластике под золото		
	Chrome: гальваническое хромированное покрытие на пластике		

Аксессуары

Фильтры	Регуляторы скорости	Гибкие воздуховоды	Хомуты
FP-Valeo	CDP	BlauFlex AN	K

Описание работы опций (для 2-скоростных моделей)

○ Таймер (Valeo-BF...T)

В зависимости от схемы подключения вентилятор выключен или постоянно работает на 1-й скорости. При включении внешним выключателем вентилятор переходит на 2-ю скорость с задержкой 50 секунд. После выключения вентилятор продолжает работать на 2-й скорости в течение 6 минут, после чего самостоятельно возвращается в исходное состояние.

○ Регулируемый таймер (Valeo-BF...TR)

В зависимости от схемы подключения вентилятор выключен или постоянно работает на 1-й скорости. При включении внешним выключателем вентилятор переходит на 2-ю скорость с регулируемой задержкой от 0 до 150 секунд. После выключения вентилятор продолжает работать на 2-й скорости от 2-х до 30-ти минут, после чего самостоятельно возвращается в исходное состояние. Время работы вентилятора и задержка включения 2-й скорости устанавливается встроенным регулятором.

○ Интервальный переключатель (Valeo-BF...I)

В зависимости от схемы подключения вентилятор выключен или постоянно работает на 1-й скорости. В регулируемом интервале времени от 0,5 до 15 часов вентилятор работает с периодическими включениями 2-й скорости. Время работы на 2-й скорости – 10 минут. Интервал между включениями устанавливается внутренним регулятором. При включении освещения внешним выключателем вентилятор переходит на 2-ю скорость с задержкой 50 секунд. После выключения освещения вентилятор продолжает работать в интервальном режиме.

○ Датчик влажности (Valeo-BF...H)

В зависимости от схемы подключения вентилятор выключен или постоянно работает на 1-й скорости. Вентилятор включается на 2-ю скорость при повышении уровня относительной влажности в помещении, устанавливаемой в пределах от 60 % до 90 %. Выключается при снижении установленной относительной влажности на 10 %. Вентилятор может быть включен на 2-ю скорость принудительно выключателем вместе с освещением, при этом задержка включения составляет 50 секунд, а время работы устанавливается внутренним регулятором от 2 до 30 минут.

Варианты исполнения сменных лицевых панелей

- Входящая в стандартную комплектацию белоснежная лицевая панель может быть заменена любой из представленных ниже.



Platinum
Серый металллик



Hi-Tech
натуральный
шлифованный
алюминий



Hi-Tech Gold
Натуральный алюминий
под золото




Hi-Tech Chrome
натуральный зеркальный
алюминий




Монтаж

- Корпус вентилятора устанавливается в стену или потолок во время общестроительных работ с помощью монтажных кронштейнов поставляемых в комплекте.
- Подключается к главному вентиляционному стояку с помощью гибких воздуховодов.
- Диаметр патрубка – 80 мм.
- Питание вентилятора выводится через специальные гермовводы на корпусе.
- После установки корпус закрывается защитной крышкой, предотвращающей попадание пыли и грязи.
- При завершении отделочных работ в помещении в корпус устанавливается вентиляторный модуль и подключается к заранее выведенной проводке.

Пример монтажа






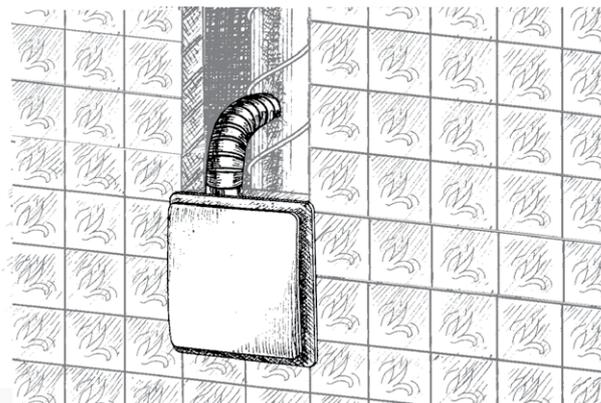


Габаритные размеры, мм

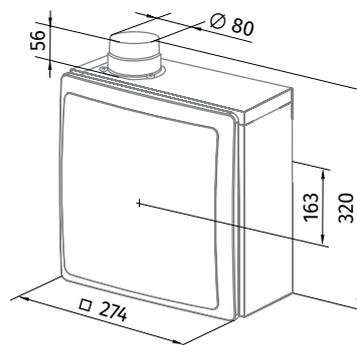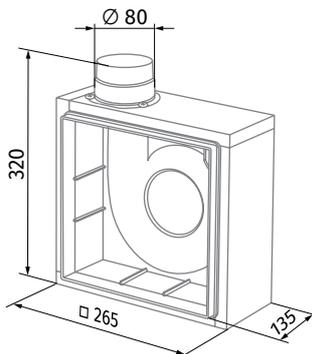

Технические характеристики

Модель	Valeo-BF 35/60	Valeo-BF 35/100	Valeo-BF 35/60/100	Valeo-BF 60/100	Valeo-BF 75/100	Valeo-BF 100
Скорость	I / II	I / II	I / II / III	I / II	I / II	I
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	15 / 25	15 / 44	15 / 25 / 44	25 / 44	24 / 29	29
Потребляемый ток, А	0,12 / 0,14	0,12 / 0,18	0,12 / 0,14 / 0,18	0,14 / 0,18	0,11 / 0,13	0,13
Подключение к сети, мм ²	3×1,5	3×1,5	4×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
Максимальная производительность, м ³ /ч (л/с)	35 (10) / 63 (18)	35 (10) / 102 (28)	35 (10) / 63 (18) / 102 (28)	63 (18) / 102 (28)	75 (21) / 100 (28)	100 (28)
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	27 / 36	27 / 46	27 / 36 / 46	36 / 46	29 / 38	38
Макс. температура перемещаемого воздуха, °С	+50	+50	+50	+50	+50	+50
Защита	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55

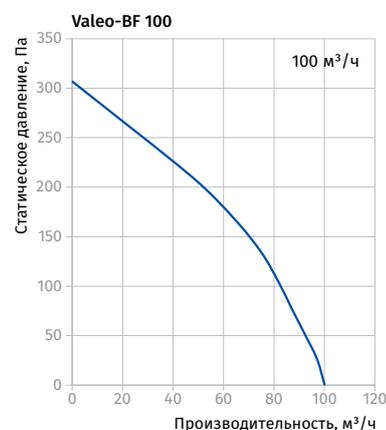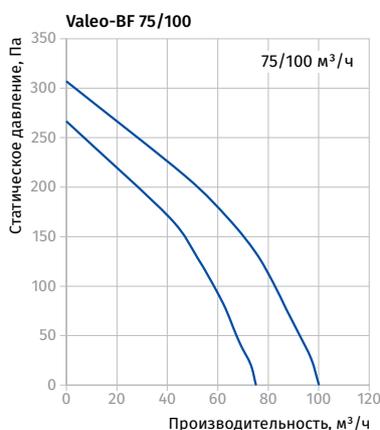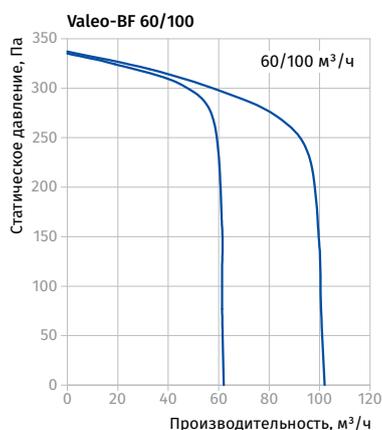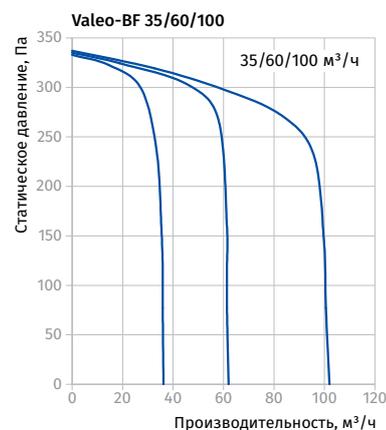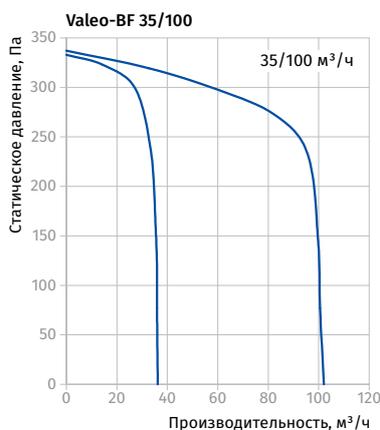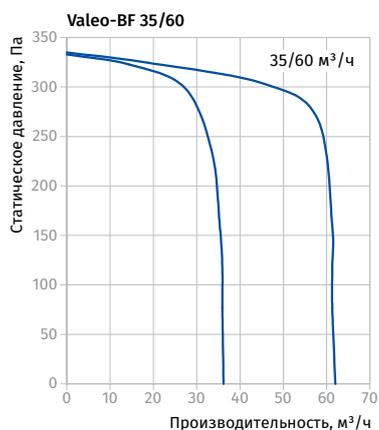


- Высокий потенциал вентиляторов **Valeo-BF** по давлению при сохранении постоянного расхода воздуха позволяет применять несколько вентиляторов в одной вентиляционной шахте.

Пример организации однотрубной системы вентиляции в многоэтажном доме

- В многоэтажных жилых зданиях с повышенными требованиями к пожарной безопасности проектируется система вытяжной механической вентиляции кухни, ванной комнаты и туалета на базе вытяжных вентиляторов **Valeo-BF** в противопожарном корпусе с огнезадерживающим клапаном. В сборном воздуховоде между стояками устанавливаются межэтажные противопожарные преграды для предупреждения распространения дыма и огня в случае возникновения пожара.
- Приток чистого и свежего воздуха в спальни, детские или гостиные обеспечивается за счет оконных или стенных проветривателей.

Проветриватели могут оснащаться функцией регулирования объемного притока воздуха.

- Через внутриквартирные двери или дверные решетки загрязненный воздух из квартиры вытягивается вытяжными вентиляторами в ванной, кухне или туалете.
- Такая система вентиляции обеспечивает постоянную контролируемую циркуляцию воздуха в помещении, комфортный микроклимат для жильцов и высокую степень пожарной защиты.

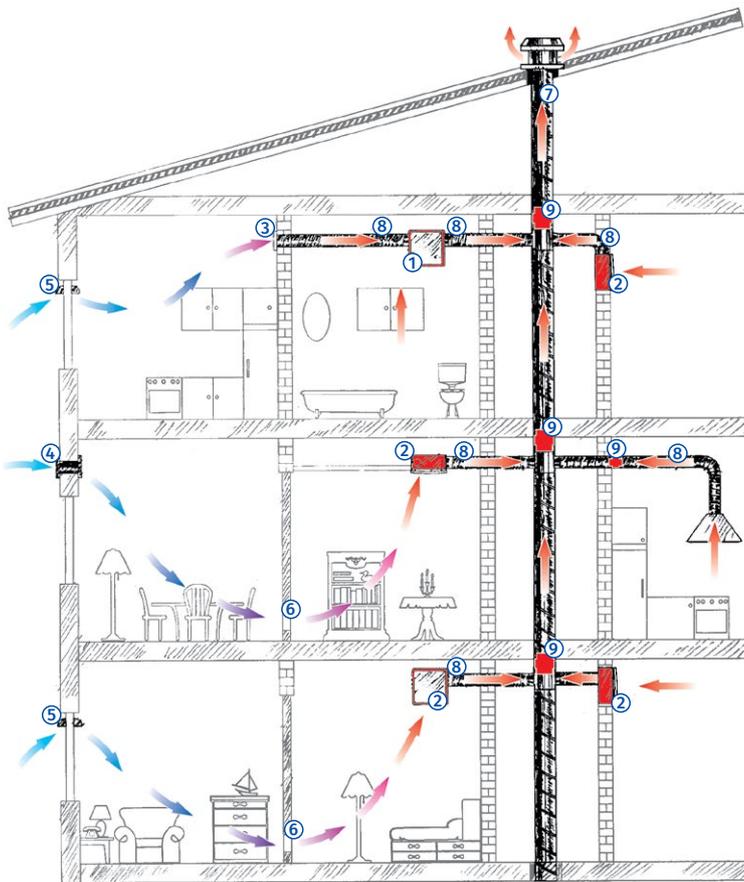

- 1 – Вытяжной вентилятор **Valeo-BFD** с дополнительным патрубком для вентиляции второго помещения.
- 2 – Вытяжной вентилятор **Valeo-BF**.
- 3 – Настенная решетка **BLAUBERG** серии **DECOR**.
- 4 – Стенной проветриватель **BLAUBERG** серии **WMH**.
- 5 – Оконный проветриватель **BLAUBERG** серии **FHM**.
- 6 – Дверные вентиляционные решетки **BLAUBERG** серии **DECOR**.
- 7 – Центральный вентиляционный канал.
- 8 – Гибкие термостойкие воздуховоды для подключения вытяжных вентиляторов к центральному каналу.
- 9 – Межэтажная противопожарная преграда.