

WIND-K

ОКОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Особенности



- Оконный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Гарантия 5 лет.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Автоматические жалюзи.
- Наружная решетка: вентиляционный колпак с гравитационным клапаном.



Производительность:

185 м³/ч
51 л/с



Мощность:

22 Вт

SFP:
0,43 Вт/л/с



Уровень шума:

35 дБА




Опции




Модель	Wind-K 125				
	S	T	ST	H	SH
Шнурковый выключатель	•		•		•
Таймер		•	•	•	•
Датчик влажности				•	•

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- Диапазон уровня влажности от 60 до 90%.

Габаритные размеры и монтаж

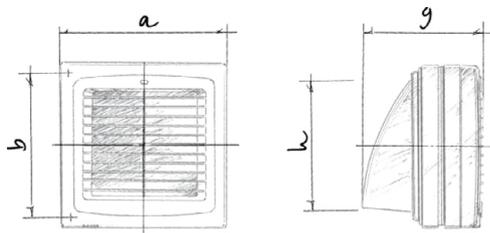

Размеры, мм	a	b	g	h
Wind-K 125	186	173	183	160

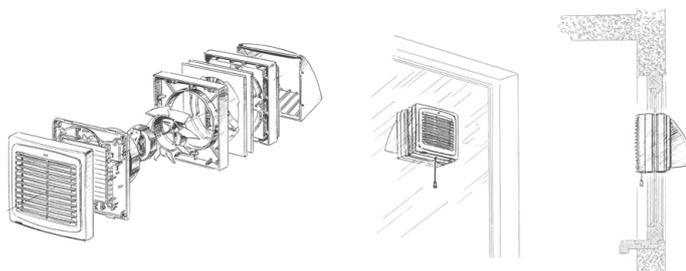

Основные технические параметры

Модель	Wind-K 125
Напряжение, В/Гц	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	22
Ток, А	0,1
Частота вращения, мин ⁻¹	2400
Производительность, м³/ч (л/с)	185 (51)
SFP, Вт/л/с	0,43
Уровень звукового давления, дБА*	35

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.



Условное обозначение

Wind	-K	125	SH
Модель	С наружным колпаком	Ø патрубка	Опция



Наружный вентиляционный колпак

Аксессуары

Регуляторы скорости



CDT E1.8



MCD 60/0.3