

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КЛАПАНОВ

## D-RSK

Решетка дымоудаления для противопожарных клапанов

### Применение

- Клапаны противопожарные дымовые **RSKE/RSKM** и огнезадерживающие клапаны **BSK-1, BSK-2** в стеновом исполнении (1 фланец) дополнительно могут комплектоваться решеткой дымоудаления.
- Решетка дымоудаления используется при необходимости полностью закрыть от внешнего обзора внутреннюю полость клапана и при отсутствии строгих декоративных требований к внешнему оформлению.
- Решетка дымоудаления также служит для защиты от несанкционированного доступа к клапану и его исполнительному механизму. В решетке один ряд нерегулируемых направляющих воздушного потока, зафиксированных под углом 45° и расположенных горизонтально.



### Конструкция

- Решетка может быть выполнена из оцинкованной стали (Zn), углеродистой стали со специальным покрытием (M), нержавеющей стали (N) или алюминия (A).

### Монтаж

- Монтаж решетки осуществляется саморезами прямо к фланцу клапана направляющими жалюзи наружу.

### Условные обозначения

**Серия:**  
Решетка дымоудаления для противопожарных клапанов



**Материал:**  
**Zn:** оцинкованная сталь  
**M:** углеродистая сталь со спец. покрытием  
**N:** нержавеющая сталь  
**A:** алюминий

**Тип клапана:**  
RSKM, RSKE

**Рабочее сечение клапана:** ВxН (В – ширина, мм; Н – высота, мм)  
**Ширина проходного сечения клапана, см:** 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100  
**Высота проходного сечения клапана, см:** 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100

D-RSK X - X - X

**Габаритные размеры, мм**

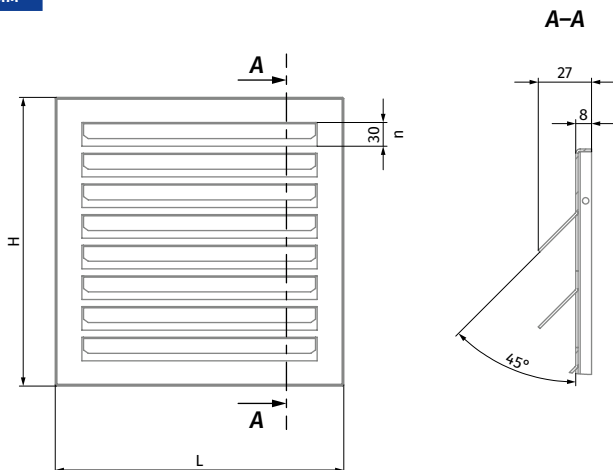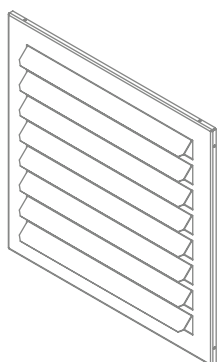

• При заказе решеток дымоудаления для клапанов BSK-1 и BSK-2 необходимо заказывать решетку с наименованием D-RSK...RSKM...

Наименование	H	L	п, шт	Площадь живого сечения, м <sup>2</sup>	Масса решетки из оцинкованной стали, кг
D-RSK 30x30 (на RSKE)	367	367	8	0,059	1,29
D-RSK 35x30 (на RSKE)	367	417	8	0,069	1,46
D-RSK 40x30 (на RSKE)	367	467	8	0,080	1,63
D-RSK 45x30 (на RSKE)	367	517	8	0,090	1,80
D-RSK 50x30 (на RSKE)	367	567	8	0,101	1,97
D-RSK 55x30 (RSKM/RSKE)	367	617	8	0,111	2,14
D-RSK 60x30 (RSKM/RSKE)	367	667	8	0,122	2,32
D-RSK 65x30 (RSKM/RSKE)	367	717	8	0,132	2,49
D-RSK 70x30 (RSKM/RSKE)	367	767	8	0,143	2,66
D-RSK 75x30 (RSKM/RSKE)	367	817	8	0,153	2,83
D-RSK 80x30 (RSKM/RSKE)	367	867	8	0,164	3,00
D-RSK 85x30 (RSKM/RSKE)	367	917	8	0,174	3,17
D-RSK 90x30 (RSKM/RSKE)	367	967	8	0,185	3,34
D-RSK 95x30 (RSKM/RSKE)	367	1017	8	0,195	3,51
D-RSK 100x30 (RSKM/RSKE)	367	1067	8	0,206	3,68
D-RSK 35x35 (на RSKE)	417	417	9	0,079	1,66
D-RSK 40x35 (на RSKE)	417	467	9	0,091	1,85
D-RSK 45x35 (на RSKE)	417	517	9	0,103	2,04
D-RSK 50x35 (на RSKE)	417	567	9	0,115	2,24
D-RSK 55x35 (RSKM/RSKE)	417	617	9	0,127	2,43
D-RSK 60x35 (RSKM/RSKE)	417	667	9	0,139	2,62
D-RSK 65x35 (RSKM/RSKE)	417	717	9	0,151	2,81
D-RSK 70x35 (RSKM/RSKE)	417	767	9	0,163	3,01
D-RSK 75x35 (RSKM/RSKE)	417	817	9	0,175	3,20
D-RSK 80x35 (RSKM/RSKE)	417	867	9	0,187	3,39
D-RSK 85x35 (RSKM/RSKE)	417	917	9	0,199	3,59
D-RSK 90x35 (RSKM/RSKE)	417	967	9	0,211	3,78
D-RSK 95x35 (RSKM/RSKE)	417	1017	9	0,223	3,97
D-RSK 100x35 (RSKM/RSKE)	417	1067	9	0,235	4,17
D-RSK 40x40 (на RSKE)	467	467	10	0,114	2,07
D-RSK 45x40 (на RSKE)	467	517	10	0,129	2,28
D-RSK 50x40 (на RSKE)	467	567	10	0,144	2,50
D-RSK 55x40 (RSKM/RSKE)	467	617	10	0,159	2,71
D-RSK 60x40 (RSKM/RSKE)	467	667	10	0,174	2,93
D-RSK 65x40 (RSKM/RSKE)	467	717	10	0,189	3,14
D-RSK 70x40 (RSKM/RSKE)	467	767	10	0,204	3,36
D-RSK 75x40 (RSKM/RSKE)	467	817	10	0,219	3,57
D-RSK 80x40 (RSKM/RSKE)	467	867	10	0,234	3,79
D-RSK 85x40 (RSKM/RSKE)	467	917	10	0,249	4,01
D-RSK 90x40 (RSKM/RSKE)	467	967	10	0,264	4,22
D-RSK 95x40 (RSKM/RSKE)	467	1017	10	0,279	4,44
D-RSK 100x40 (RSKM/RSKE)	467	1067	10	0,294	4,65
D-RSK 45x45 (на RSKE)	517	517	12	0,142	2,51
D-RSK 50x45 (на RSKE)	517	567	12	0,158	2,75

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КЛАПАНОВ

Наименование	H	L	п, шт	Площадь живого сечения, м <sup>2</sup>	Масса решетки из оцинкованной стали, кг
D-RSK 55x45 (RSKM/RSKE)	517	617	12	0,175	2,98
D-RSK 60x45 (RSKM/RSKE)	517	667	12	0,191	3,22
D-RSK 65x45 (RSKM/RSKE)	517	717	12	0,208	3,46
D-RSK 70x45 (RSKM/RSKE)	517	767	12	0,224	3,69
D-RSK 75x45 (RSKM/RSKE)	517	817	12	0,241	3,93
D-RSK 80x45 (RSKM/RSKE)	517	867	12	0,257	4,17
D-RSK 85x45 (RSKM/RSKE)	517	917	12	0,274	4,41
D-RSK 90x45 (RSKM/RSKE)	517	967	12	0,290	4,64
D-RSK 95x45 (RSKM/RSKE)	517	1017	12	0,307	4,88
D-RSK 100x45 (RSKM/RSKE)	517	1067	12	0,323	5,12
D-RSK 50x50 (на RSKE)	567	567	13	0,173	3,01
D-RSK 55x50 (RSKM/RSKE)	567	617	13	0,191	3,27
D-RSK 60x50 (RSKM/RSKE)	567	667	13	0,209	3,53
D-RSK 65x50 (RSKM/RSKE)	567	717	13	0,227	3,79
D-RSK 70x50 (RSKM/RSKE)	567	767	13	0,245	4,05
D-RSK 75x50 (RSKM/RSKE)	567	817	13	0,263	4,31
D-RSK 80x50 (RSKM/RSKE)	567	867	13	0,281	4,57
D-RSK 85x50 (RSKM/RSKE)	567	917	13	0,299	4,82
D-RSK 90x50 (RSKM/RSKE)	567	967	13	0,317	5,08
D-RSK 95x50 (RSKM/RSKE)	567	1017	13	0,335	5,34
D-RSK 100x50 (RSKM/RSKE)	567	1067	13	0,353	5,60
D-RSK 55x55 (RSKM/RSKE)	617	617	14	0,207	3,55
D-RSK 60x55 (RSKM/RSKE)	617	667	14	0,226	3,83
D-RSK 65x55 (RSKM/RSKE)	617	717	14	0,246	4,12
D-RSK 70x55 (RSKM/RSKE)	617	767	14	0,265	4,40
D-RSK 75x55 (RSKM/RSKE)	617	817	14	0,285	4,68
D-RSK 80x55 (RSKM/RSKE)	617	867	14	0,304	4,96
D-RSK 85x55 (RSKM/RSKE)	617	917	14	0,324	5,24
D-RSK 90x55 (RSKM/RSKE)	617	967	14	0,343	5,53
D-RSK 95x55 (RSKM/RSKE)	617	1017	14	0,363	5,81
D-RSK 100x55 (RSKM/RSKE)	617	1067	14	0,382	6,09
D-RSK 60x60 (RSKM/RSKE)	667	667	15	0,244	4,14
D-RSK 65x60 (RSKM/RSKE)	667	717	15	0,265	4,44
D-RSK 70x60 (RSKM/RSKE)	667	767	15	0,286	4,75
D-RSK 75x60 (RSKM/RSKE)	667	817	15	0,307	5,05
D-RSK 80x60 (RSKM/RSKE)	667	867	15	0,328	5,36
D-RSK 85x60 (RSKM/RSKE)	667	917	15	0,349	5,66
D-RSK 90x60 (RSKM/RSKE)	667	967	15	0,370	5,97
D-RSK 95x60 (RSKM/RSKE)	667	1017	15	0,391	6,27
D-RSK 100x60 (RSKM/RSKE)	667	1067	15	0,412	6,58
D-RSK 65x65 (RSKM/RSKE)	717	717	16	0,284	4,77
D-RSK 70x65 (RSKM/RSKE)	717	767	16	0,306	5,10
D-RSK 75x65 (RSKM/RSKE)	717	817	16	0,329	5,43
D-RSK 80x65 (RSKM/RSKE)	717	867	16	0,351	5,75
D-RSK 85x65 (RSKM/RSKE)	717	917	16	0,374	6,08
D-RSK 90x65 (RSKM/RSKE)	717	967	16	0,396	6,41
D-RSK 95x65 (RSKM/RSKE)	717	1017	16	0,419	6,74
D-RSK 100x65 (RSKM/RSKE)	717	1067	16	0,441	7,06
D-RSK 70x70 (RSKM/RSKE)	767	767	18	0,347	5,44
D-RSK 75x70 (RSKM/RSKE)	767	817	18	0,372	5,78
D-RSK 80x70 (RSKM/RSKE)	767	867	18	0,398	6,13
D-RSK 85x70 (RSKM/RSKE)	767	917	18	0,423	6,48
D-RSK 90x70 (RSKM/RSKE)	767	967	18	0,449	6,83
D-RSK 95x70 (RSKM/RSKE)	767	1017	18	0,474	7,18
D-RSK 100x70 (RSKM/RSKE)	767	1067	18	0,500	7,53
D-RSK 75x75 (RSKM/RSKE)	817	817	19	0,394	6,16
D-RSK 80x75 (RSKM/RSKE)	817	867	19	0,421	6,53
D-RSK 85x75 (RSKM/RSKE)	817	917	19	0,448	6,90
D-RSK 90x75 (RSKM/RSKE)	817	967	19	0,475	7,27
D-RSK 95x75 (RSKM/RSKE)	817	1017	19	0,502	7,64
D-RSK 100x75 (RSKM/RSKE)	817	1067	19	0,529	8,01

Наименование	H	L	п, шт	Площадь живого сечения, м <sup>2</sup>	Масса решетки из оцинкованной стали, кг
D-RSK 80x80 (RSKM/RSKE)	867	867	20	0,445	6,93
D-RSK 85x80 (RSKM/RSKE)	867	917	20	0,473	7,32
D-RSK 90x80 (RSKM/RSKE)	867	967	20	0,502	7,71
D-RSK 95x80 (RSKM/RSKE)	867	1017	20	0,530	8,11
D-RSK 100x80 (RSKM/RSKE)	867	1067	20	0,559	8,50
D-RSK 85x85 (RSKM/RSKE)	917	917	21	0,498	7,74
D-RSK 90x85 (RSKM/RSKE)	917	967	21	0,528	8,16
D-RSK 95x85 (RSKM/RSKE)	917	1017	21	0,558	8,57
D-RSK 100x85 (RSKM/RSKE)	917	1067	21	0,588	8,99
D-RSK 90x90 (RSKM/RSKE)	967	967	22	0,554	8,60
D-RSK 95x90 (RSKM/RSKE)	967	1017	22	0,586	9,04
D-RSK 100x90 (RSKM/RSKE)	967	1067	22	0,617	9,47
D-RSK 95x95 (RSKM/RSKE)	1017	1017	23	0,614	9,50
D-RSK 100x95 (RSKM/RSKE)	1017	1067	23	0,647	9,96
D-RSK 100x100 (RSKM/RSKE)	1067	1067	24	0,676	10,45
D-RSK 30x30 (на RSKM)	347	347	8	0,059	1,15
D-RSK 35x30 (на RSKM)	347	397	8	0,069	1,31
D-RSK 40x30 (на RSKM)	347	447	8	0,080	1,48
D-RSK 45x30 (на RSKM)	347	497	8	0,090	1,64
D-RSK 50x30 (на RSKM)	347	547	8	0,101	1,80
D-RSK 35x35 (на RSKM)	397	397	9	0,079	1,50
D-RSK 40x35 (на RSKM)	397	447	9	0,091	1,68
D-RSK 45x35 (на RSKM)	397	497	9	0,103	1,87
D-RSK 50x35 (на RSKM)	397	547	9	0,115	2,05
D-RSK 40x40 (на RSKM)	447	447	10	0,114	1,89
D-RSK 45x40 (на RSKM)	447	497	10	0,129	2,09
D-RSK 50x40 (на RSKM)	447	547	10	0,144	2,30
D-RSK 45x45 (на RSKM)	497	497	11	0,142	2,32
D-RSK 50x45 (на RSKM)	497	547	11	0,158	2,55
D-RSK 50x50 (на RSKM)	547	547	12	0,173	2,79

Огнезадерживающие клапаны BSK-1, BSK-2 в канальном исполнении (2 фланца) для комплектации решеткой D-RSK могут быть изготовлены по отдельному заказу.