

GLORY

С ДЕКОРАТИВНОЙ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ И ПОДСВЕТКОЙ

Особенности



- Настенный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Лицевая панель из стекла (6 вариантов).
- Встроенная светодиодная лампа (2 Вт).
- Гарантия 5 лет.



Производительность:
до 258 м³/ч
72 л/с



Мощность:
от 14 Вт
SFP:
от 0,33 Вт/л/с



Уровень шума:
от 33 дБА




Опции



Модель	Glory 100/125/150	
Опция	T	H
Таймер	•	•
Датчик влажности		•

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.

Габаритные размеры

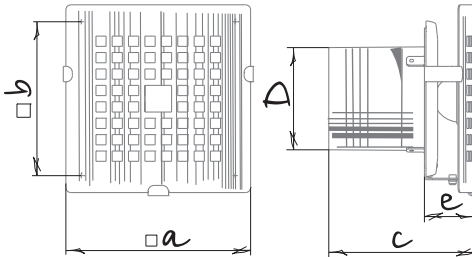


Размеры, мм	a	b	c	∅ D	e
Glory 100	180	120	143	100	49
Glory 100 T	183	122	151,6	98	65
Glory 100 H	183	122	151,6	98	65
Glory 125	204	140	152	125	55
Glory 150	230	165	169	150	53

Условное обозначение			
Glory	- 1	125	H
Модель	Декоративная панель	∅ патрубка	Опция

Основные технические параметры

Модель	Glory 100	Glory 125	Glory 150
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,13
Частота вращения, мин ⁻¹	2300	2400	2400
Производительность, м³/ч (л/с)	89 (25)	164 (46)	258 (72)
SFP, Вт/л/с	0,57	0,35	0,33
Уровень шума, дБА	33	34	37

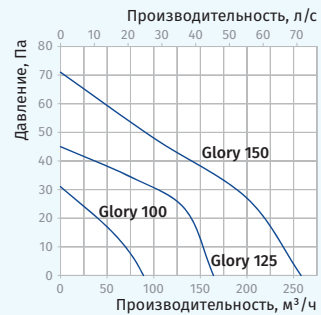

Декоративные панели



Glory - 1



Glory - 2



Glory - 3



Glory - 4



Glory - 5



Glory - 6

Аксессуары	Гибкие воздуховоды	Решетки и колпаки	Регуляторы скорости	Хомуты
------------	--------------------	-------------------	---------------------	--------



BlauPlast



BlauFlex



Decor, GM



CDT E1.8

MCD 60/0.3



K, KZ